
FICHA TÉCNICA. Modelo: C-3412QR.

Cargador individual para linternas de la serie HS.



Descripción

Cargador individual para cargar de forma óptima cualquier linterna de la serie HS.
Carga rápida mediante tres tomas que proporcionan corriente fija sin peligrosidad eléctrica.
Diseño resistente que garantiza una fuerte sujeción de la linterna y de estética acorde.
Amarre del cargador en cualquier superficie mediante placa metálica de fijación con cuatro tornillos.

Características técnicas

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alimentación | 12 Vc.c. |
| Tipo de clavija | Mechero |
| Material del cuerpo | Plástico técnico negro |
| Temperatura de uso | De -10°C a 40°C |
| Aislamiento eléctrico | Clase III |
| Peso | 425 g |
| Grado de protección | IP40 – IK08 |
| Potencia de red (carga) | rápida 12 W mantenimiento < 2 W |
| Intensidad de carga | rápida 2 A mantenimiento 50 mA |
| Control carga | 1 x LED verde 1 x LED bicolor |
| Normativa aplicable | Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE |

Tiempos de carga

| | |
|----------------------|-------|
| Batería Ni-MH 4,5 Ah | 2,5 h |
| Batería Ni-MH 9,5 Ah | 5 h |

Señalización de carga

| | |
|----------------|------------------------------------|
| LED izquierdo: | |
| Verde | Conectado a la red |
| LED derecho: | |
| Ámbar | Linterna en carga rápida |
| Rojo | Linterna en carga de mantenimiento |


FICHA TÉCNICA. Modelo: C-3412QR _ Rev. 00 (enero 2021)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Dimensiones

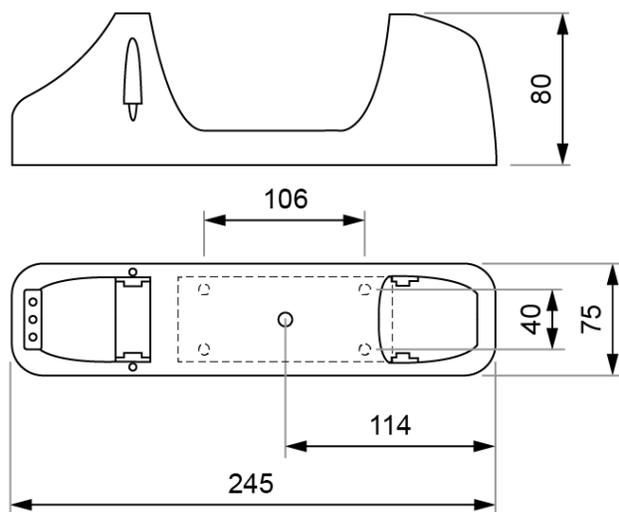

FICHA TÉCNICA. Modelo: C-3412QR _ Rev. 00 (enero 2021)



LUZ NOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

