

## FICHA TÉCNICA. Modelo: C-CORQ.

Cargador individual para linternas de las series QR, LR, HR, LRX y HRX.



### Descripción

Cargador individual para cargar de forma óptima las distintas tecnologías de batería correspondientes a las linternas de las series QR, LR, HR, LRX y HRX.

Carga rápida mediante dos tomas flotantes que proporcionan corriente fija sin peligrosidad eléctrica.

Diseño que maximiza la facilidad de empleo, resistente y acorde a la estética de las linternas.

Amarre del cargador en cualquier superficie mediante cuatro tornillos y fijación de la linterna en el cargador mediante pieza adicional para sujeción mecánica.

### Características técnicas

Alimentación	De 85 a 265 Vc.a. – 50 Hz 12 Vc.c.
Tipo de clavija	Europea (C, E, F) Mechero
Temperatura de uso	De -10°C a 40°C
Aislamiento eléctrico	Clase II
Peso	750 g
Grado de protección	IP40 – IK08
Potencia de red Vc.a.	rápida 8 W mantenimiento 4 W
Potencia de red Vc.c.	rápida 6 W mantenimiento 1,5 W
Intensidad de carga	rápida 500 mA mantenimiento 100 mA
Control carga	LED tricolor
Material del cuerpo	Plástico técnico negro
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

### Tiempos de carga

Batería Ni-Cd o Ni-MH 1,6 o 2 Ah	5 h
Batería Ni-Cd o Ni-MH 4 Ah	8 h
Batería Li-Ion 2,6 Ah	5 h
Batería Li-Ion 5,2 Ah	9 h

### Señalización de carga

Verde	Conectado a la red
Ámbar	Linterna en carga rápida
Rojo	Linterna en carga de mantenimiento

FICHA TÉCNICA. Modelo: C-CORQ \_ Rev. 00 (enero 2021)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



## Dimensiones

### Montaje estándar

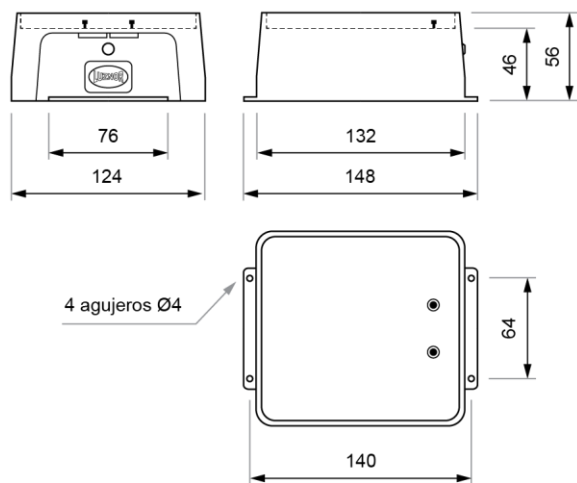

### Montaje con sujeción mecánica

