

**Con señalización trasera**

modelo	lámpara	ledes traseros	A (h) traseros
HRX-5R	1 □	12 ■	34,0
HRX-5RY	1 □	12 ■ 12 ■	34,0 17,0
HRX-5RV	1 □	12 ■ 12 ■	34,0 17,0
HRX-5RYV	1 □	10 ■ 10 ■ 10 ■	20,0 20,0 20,0



**Certificación ATEX**  
2014/34/UE

**Gas Zona 1**  
**Po1vo Zona 21**

**Ex II 2 GD**

Ex ib e IIC T2..T4 Gb  
Ex tb IIIC T85°C Db  
-40°C ≤ Ta ≤ +60°C  
(T2: lamp. 10 W - T4: lamp. 3 y 5 W)  
LOM 04ATEX2129  
CE 0163

**Funciones**

- ◊ Apagado automático: la linterna se apaga al depositarla sobre el cargador.
- ◊ Encendido automático: si falla la tensión de red al cargador, la linterna se enciende durante 3 minutos.
- ◊ Sin señalización: 1 pulsador (izquierdo). Con señalización: 2 pulsadores.
  
- ◊ Cargadores y accesorios en página 19.



# Serie HRX

Linterna profesional con certificación ATEX, para atmósferas explosivas de zonas 1 y 2 (gas) y 21 y 22 (polvo), con foco halógeno, estanca y de gran resistencia. Incorpora un circuito electrónico con microprocesador que permite prestaciones programables. Señalización trasera.




## Sin señalización

modelo	Φ (lm)	A (h)	lámpara
HRX-3	42	8	3 W (halógena 6 V - G4)
HRX-5	78	4,5	5 W (halógena 6 V - G4)
HRX-10	205	2	10 W (halógena 6 V - G4)

Los modelos de las tablas corresponden a una potencia de 5 W. Para solicitar diferentes potencias de lámpara y/o diferentes colores, tanto para señalización frontal como trasera, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Ejemplo:

	Colores traseros	<b>B</b> <input type="checkbox"/> <b>Y</b> <input type="checkbox"/> <b>V</b> <input type="checkbox"/> <b>A</b> <input type="checkbox"/> <b>R</b> <input type="checkbox"/>
<b>HRX-3RV</b>	Lámpara	<b>3</b> 3 W <b>5</b> 5 W <b>10</b> 10 W

## Dimensiones

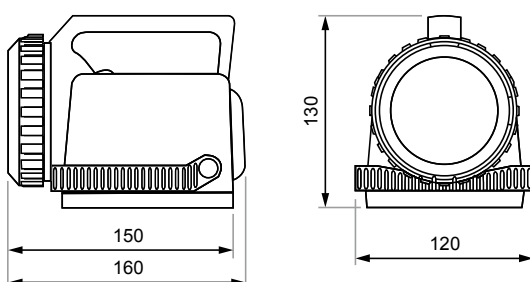






## Características técnicas

◇ Temperatura de color	3.200 K
◇ Temperatura de uso	-10°C ÷ 40°C
◇ Clase de temperatura	Tª ambiente máx. 40°C T4 3 W, 5 W T3 10 W Tª ambiente máx. 60°C T4 3 W, 5 W T2 10 W

◇ Aislamiento eléctrico	Clase III
◇ Grado de protección	IP67 - IK08
◇ Peso	1.250 g
◇ Batería	Ni-Cd (HT) 6 V - 4 Ah
◇ Orientación luz	Soporte móvil
◇ Colores carcasa	Negro, rojo, amarillo

◇ Control visual del estado de carga:



◇ Lámpara	Fijo	Potencia nominal	
		Media potencia	
	Intermitente		
◇ Ledes señalización	Fijo		
	Intermitente		