

## FICHA TÉCNICA. Modelo: GL-150P-3.

Bloque autónomo de emergencia permanente y no permanente de la serie G Led.



### Descripción


Bloque autónomo de emergencia para instalar en superficie, empotrado mediante kit de muelles, enrasado mediante marco de enrasar o estanco mediante caja estanca.

Incluye tres LEDs permanentes (iluminación ambiental) del color deseado en la parte inferior del bloque. Iluminación mediante tira de LEDs con difusor interno transparente, opal suave (-8%) u opal fuerte (-30%). Diseño moderno y de aristas vivas con difusor externo transparente, opal suave (-8%) u opal fuerte (-30%).

### Características técnicas

Lámpara en emergencia	40 x LED Blanco 5.700 K
Lámpara en permanencia	40 x LED Blanco 5.700 K
Flujo en emergencia	157 lm
Flujo en permanencia	183 lm
Piloto testigo carga	1 x LED verde
Autonomía	3 h
Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Potencia de red P	5,9 W
Potencia de red NP	3,4 W
Batería	Ni-Cd (HT) 4,8 V - 1,5 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Grado de protección	IP44 - IK04
Aislamiento eléctrico	Clase II
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

### Curva fotométrica

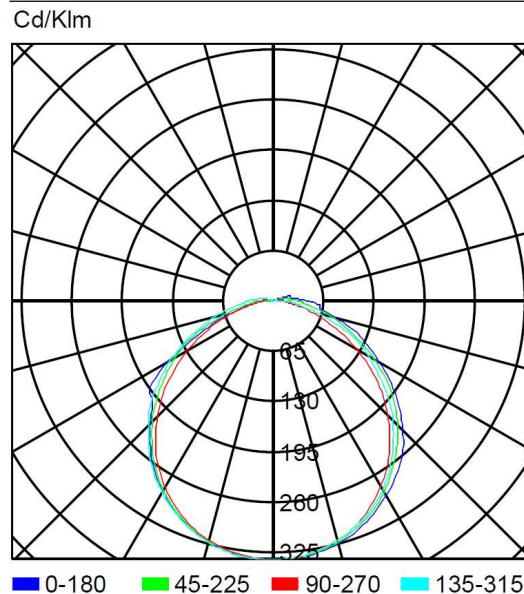

FICHA TÉCNICA. Modelo: GL-150P-3 \_ Rev. 01 (febrero 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com




## Dimensiones


### Montaje en superficie

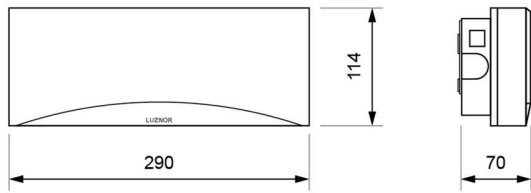


### Montaje empotrado (corte: 274 x 98 mm)

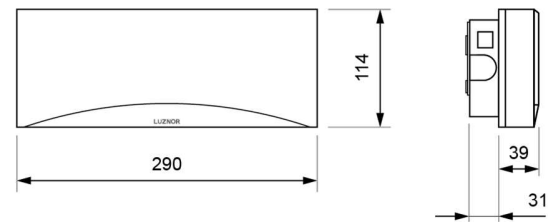

### Montaje enrasado (corte: 298 x 124 mm)

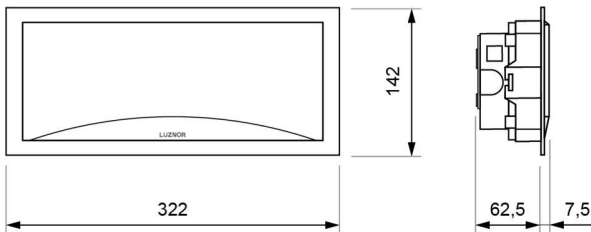

### Montaje estanco

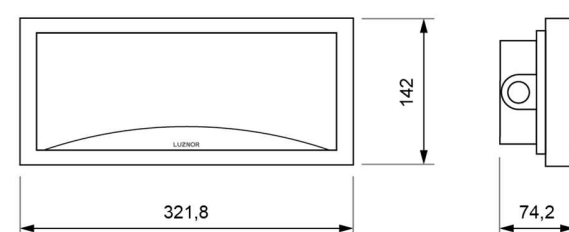

FICHA TÉCNICA. Modelo: GL-150P-3 \_ Rev. 01 (febrero 2024)



**LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.**  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

