



Serie G Basic Led

Diseño y estilo en versión simplificada. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K) sin difusor interno. Posibilidad de añadir tres ledes de colores (ambientales o corporativos) que iluminan la parte inferior de la emergencia, destacando su atractiva forma. Sistema de conexión pre-placa. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
GL-100-T	100	1	1,4	40,91
GL-150-T	150	1	1,4	43,20
GL-200-T	200	1	1,4	45,46
GL-250-T	250	1	2,7	47,75
GL-300-T	300	1	2,7	50,01
GL-350-T	350	1	2,7	52,29
GL-400-T	400	1	2,7	54,56
GL-450-T	450	1	2,7	56,82
GL-100-2-T	100	2	1,4	45,46
GL-150-2-T	150	2	2,7	50,01
GL-200-2-T	200	2	2,7	54,56
GL-250-2-T	250	2	2,7	59,11
GL-100-3-T	100	3	2,7	50,01
GL-150-3-T	150	3	2,7	56,82

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
GL-100B-T	100	1	2,7	54,56
GL-150B-T	150	1	3,2	56,82
GL-200B-T	200	1	3,7	59,11
GL-250B-T	250	1	5,7	61,37
GL-300B-T	300	1	6,2	63,64
GL-350B-T	350	1	6,6	65,92
GL-400B-T	400	1	7,1	68,19
GL-450B-T	450	1	7,6	70,46
GL-100B-2-T	100	2	2,7	59,11
GL-150B-2-T	150	2	4,5	63,64
GL-200B-2-T	200	2	5,0	68,19
GL-250B-2-T	250	2	5,7	72,75
GL-100B-3-T	100	3	3,9	63,64
GL-150B-3-T	150	3	4,5	70,46


Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Para solicitar la incorporación de los tres ledes ambientales, añadir la letra correspondiente a la referencia. Ejemplos:

GL-300-TV

Color ledes | B □ Y ■ V ■ A ■ R ■ (+5,09 €)

Difusor | T Transparente
S Opal suave (-8%)
F Opal fuerte (-30%)

Montaje en superficie

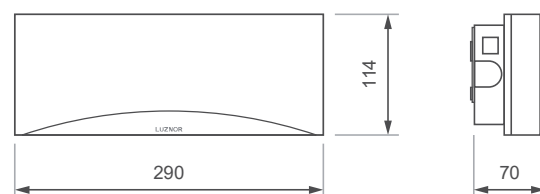

- ◇ Grado de protección: IP44.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Accesorios y señalización en página 26.

- ◇ Sistema de conexión pre-placa: guía el cableado y permite el conexionado eléctrico sin necesidad de abrir o manipular la emergencia, que se coloca simplemente encajándola sobre la pre-placa previamente instalada.

