


## FICHA TÉCNICA. Modelo: LL-190P-3.

Bloque autónomo de emergencia permanente y no permanente de la serie L Led.

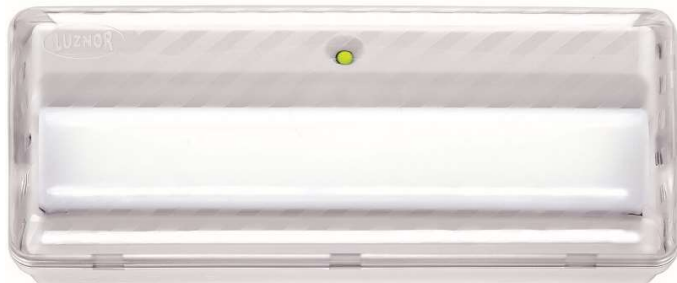

### Descripción

Bloque autónomo de emergencia para instalar en superficie, empotrado mediante marco de empotrar, enrasado mediante caja de enrasar o estanco mediante caja estanca.


Iluminación mediante tira de LEDs con difusor interno transparente, opal suave (-8%) u opal fuerte (-30%).

Diseño atemporal y resistente con difusor externo transparente, opal suave (-8%) u opal fuerte (-30%).

### Características técnicas

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lámpara en emergencia  | 40 x LED Blanco 5.700 K   |
| Lámpara en permanencia | 40 x LED Blanco 5.700 K   |
| Flujo en emergencia    | 196 lm  |
| Flujo en permanencia   | 183 lm  |
| Piloto testigo carga   | 1 x LED verde   |
| Autonomía              | 3 h   |
| Tensión alimentación   | 230 Vc.a. - 50 Hz   |
| Temperatura de uso     | 0 ÷ 40°C  |
| Potencia de red P      | 5,1 W   |
| Potencia de red NP     | 3,0 W   |
| Batería                | Ni-Cd (HT) 6 V - 1,5 Ah   |
| Telemandable           | Sí (TL-300)   |
| Grado de protección    | IP42 - IK04   |
| Aislamiento eléctrico  | Clase II  |
| Normativa aplicable    | Marcado CE (93/68/CEE):<br>2014/35/UE<br>2014/30/UE<br>2011/65/UE |

### Curva fotométrica

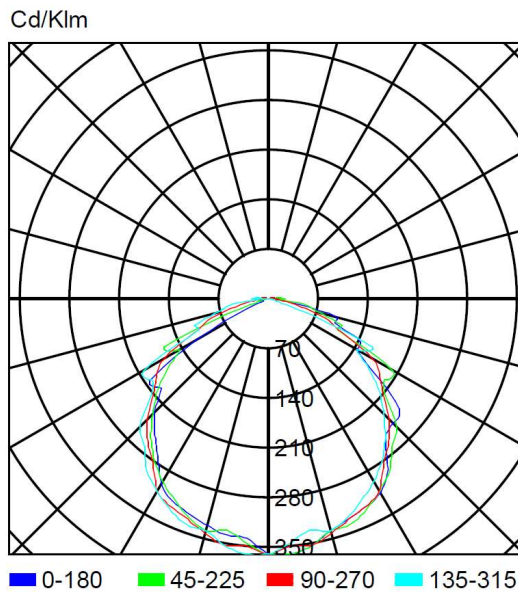

FICHA TÉCNICA. Modelo: LL-190P-3 \_ Rev. 01 (febrero 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com




## Dimensiones


Montaje en superficie



Montaje empotrado (corte: 265 x 120 mm)

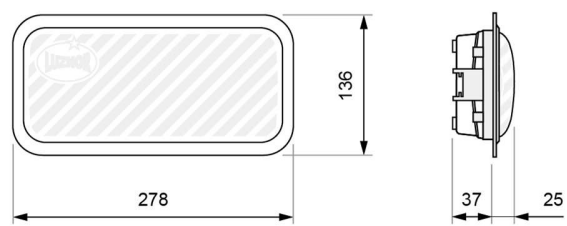

Montaje enrasado (corte: 300 x 127 mm)

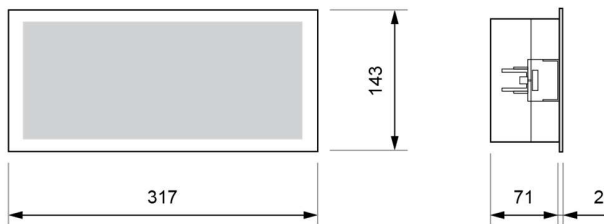

Montaje estanco

