FICHA TÉCNICA. Modelo: LLD-150-3.

Bloque autónomo de emergencia no permanente de la serie LLD.

Descripción

Bloque autónomo de emergencia para instalar enrasado en techo falso o pared hueca.
Serie formada por un bloque de la serie L Basic Led y una caja de enrasar.
Iluminación mediante tira de LEDs sin difusor interno.
Diseño discreto, de aristas vivas y con difusor plano opal (flujo luminoso -25%).

Características técnicas

Lámpara en emergencia	3 x LED Blanco 5.700 K
Lámpara en permanencia	No
Flujo en emergencia	150 lm
Flujo en permanencia	No
Piloto testigo carga	1 x LED verde
Autonomía	3 h
Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Potencia de red	2,6 W
Batería	Ni-Cd (HT) 3,6 V - 1,5 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Grado de protección	IP42 - IK04
Aislamiento eléctrico	Clase II
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

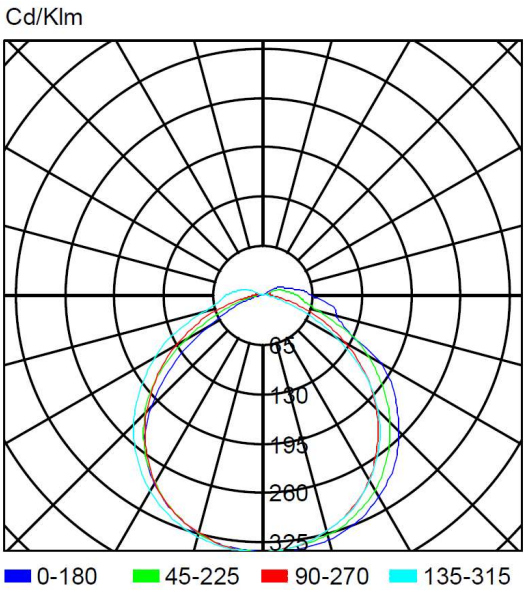

LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

Dimensiones

Montaje enrasado (corte: 300 x 127 mm)

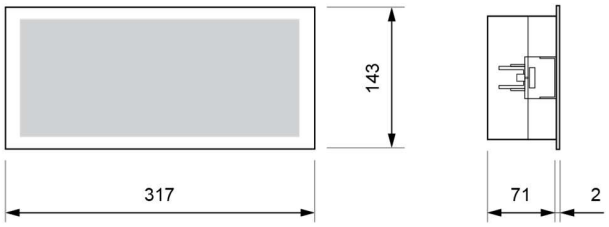

LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com