



# Serie LLE

Emergencia led básica estanca. La Serie LLE se trata de una emergencia de la Serie L Basic Led (iluminación mediante placa de ledes de media potencia) dentro de una caja estanca BE-L (IP67) para instalar en superficie. Difusor transparente de serie, con opción de añadir un segundo difusor opal suave o fuerte. Telemandable.



## No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLE-100	100	1	1,5	51,21
LLE-150	150	1	1,5	53,95
LLE-200	200	1	1,5	60,70
LLE-250	250	1	2,6	64,42
LLE-300	300	1	2,6	65,06
LLE-350	350	1	2,6	65,64
LLE-400	400	1	2,6	68,36
LLE-450	450	1	2,6	68,88
LLE-100-2	100	2	1,5	61,54
LLE-150-2	150	2	2,6	63,94
LLE-200-2	200	2	2,6	66,05
LLE-250-2	250	2	2,6	66,61
LLE-100-3	100	3	2,6	63,39
LLE-150-3	150	3	2,6	65,50


## Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLE-100B	100	1	2,8	67,67
LLE-150B	150	1	3,3	68,53
LLE-200B	200	1	3,9	74,84
LLE-250B	250	1	5,4	79,14
LLE-300B	300	1	5,9	79,62
LLE-350B	350	1	6,4	80,12
LLE-400B	400	1	6,9	81,38
LLE-450B	450	1	7,5	81,86
LLE-100B-2	100	2	2,8	75,59
LLE-150B-2	150	2	4,4	78,98
LLE-200B-2	200	2	4,9	79,46
LLE-250B-2	250	2	5,4	79,92
LLE-100B-3	100	3	3,8	78,52
LLE-150B-3	150	3	4,4	78,98

## Luminarias centralizables

modelo	Φ (lm)	alimentación	PVP (€)
LLE-100L-S	100	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	62,43
LLE-200L-S	200	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	65,52
LLE-300L-S	300	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	67,83
LLE-450L-S	450	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	72,36

## Montaje en superficie

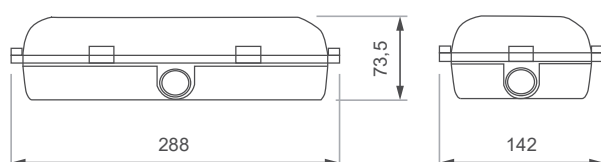

Para solicitar la adición de un segundo difusor opal suave o fuerte, añadir a la referencia "-S" o "-F", respectivamente. Ejemplo:

### LLE-450B-S

└─ Difusor extra | S Opal suave (-8%)  
 └─ Difusor extra | F Opal fuerte (-30%)

- ◇ Grado de protección: IP67.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Accesorios en página 41.
- ◇ Se suministra con tres entradas de cables para prensaestopas de tamaño PG-13,5 y dos tapones con juntas de estanqueidad.