

## FICHA TÉCNICA. Modelo: LLE-100B-3.

Bloque autónomo de emergencia permanente de la serie LLE.



### Descripción

Bloque autónomo de emergencia estanco para instalar en superficie, enrasado mediante marco de acero inoxidable o suspendido mediante conjunto de orientación.

Serie formada por un bloque de la serie L Basic Led y una caja estanca BE-L.

Iluminación mediante tira de LEDs (sin difusor interno) con difusor transparente de serie.


Diseño resistente y de gran calidad, incluye tres entradas de cables para presatropas PG-13,5 y se suministra con dos tapones.

### Características técnicas

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lámpara en emergencia  | 2 x LED Blanco 5.700 K  |
| Lámpara en permanencia | 2 x LED Blanco 5.700 K  |
| Flujo en emergencia    | 100 lm  |
| Flujo en permanencia   | 100 lm  |
| Piloto testigo carga   | 1 x LED verde   |
| Autonomía              | 3 h   |
| Tensión alimentación   | 230 Vc.a. - 50 Hz   |
| Temperatura de uso     | 0 ÷ 40°C  |
| Potencia de red        | 3,8 W   |
| Batería                | Ni-Cd (HT) 3,6 V - 1,5 Ah   |
| Telemandable           | Sí (TL-300)   |
| Grado de protección    | IP67 - IK08   |
| Aislamiento eléctrico  | Clase II  |
| Normativa aplicable    | Marcado CE (93/68/CEE):<br>2014/35/UE<br>2014/30/UE<br>2011/65/UE |

### Curva fotométrica

Cd/Klm

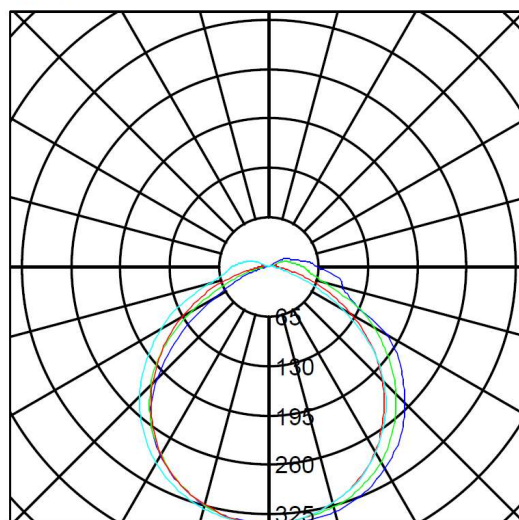

■ 0-180 ■ 45-225 ■ 90-270 ■ 135-315

FICHA TÉCNICA. Modelo: LLE-100B-3 \_ Rev. 01 (marzo 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



## Dimensiones

### Montaje estanco

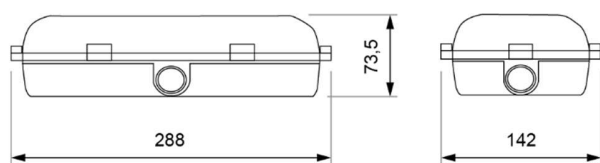

### Montaje enrasado (corte: 300 x 160 mm)



### Montaje orientable



FICHA TÉCNICA. Modelo: LLE-100B-3 \_ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

