

## FICHA TÉCNICA. Modelo: Élite Autónomo.

Piloto de balizamiento autónomo permanente de la serie Élite.



### Descripción

Piloto de balizamiento autónomo circular para instalar empotrado, de tamaño idóneo para caja universal redonda o cuadrada.


Compuesto por un LED central blanco y difusor disponible en varios colores transparentes, así como en opal fuerte blanco (-30%).

### Características técnicas


Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Autonomía	Carga en 24 h 2 h
	Carga en 48 h 4 h
Consumo de red	0,5 W
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección	IP42 o IP55, IK08
Batería	Ni-MH 3,6 V - 80 mAh
Telemandable	Opcional
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

### Dimensiones


#### Montaje en superficie

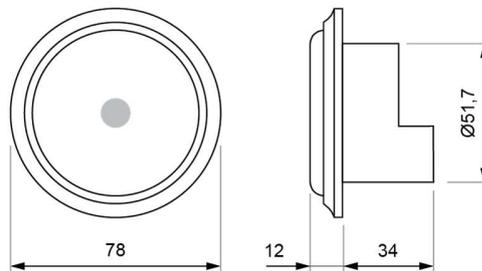

#### Montaje con marco de enrasar

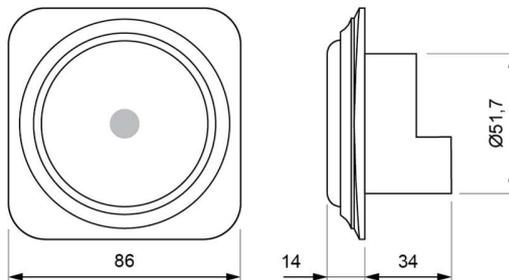

### Esquema de instalación

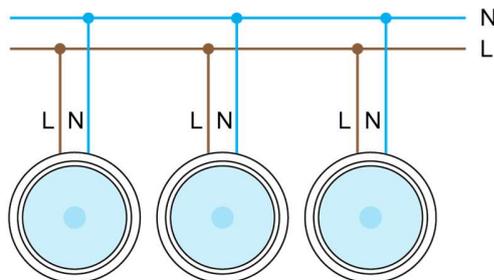

FICHA TÉCNICA. Modelo: Élite Autónomo \_ Rev. 01 (febrero 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

