

FICHA TÉCNICA. Modelo: Élite Centralizado.

Piloto de balizamiento centralizado permanente de la serie Élite.



Descripción

Piloto de balizamiento centralizado circular para instalar empotrado, de tamaño idóneo para caja universal redonda o cuadrada.

Compuesto por un LED central blanco y difusor disponible en varios colores transparentes, así como en opal fuerte blanco (-30%).

Características técnicas


Aislamiento eléctrico	Clase III
Grado de protección	IP42 o IP55, IK08
Temperatura de uso	0 ÷ 40 °C
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Equipo centralizador


Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Tensión pilotos	6 Vc.c.
Autonomía	1 h
Batería	Ni-Cd (HT)
Telemandable	Sí (EPC-80)

Dimensiones

Montaje en superficie

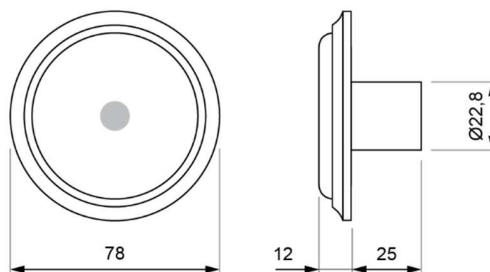

Montaje con marco de enrasar

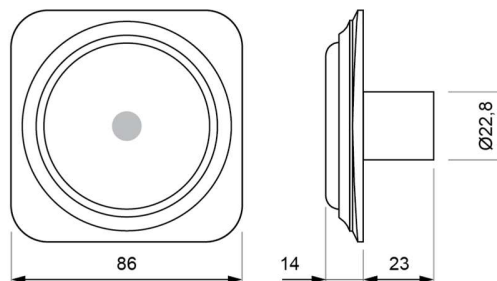


FICHA TÉCNICA. Modelo: Élite Centralizado _ Rev. 01 (febrero 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Esquema de instalación

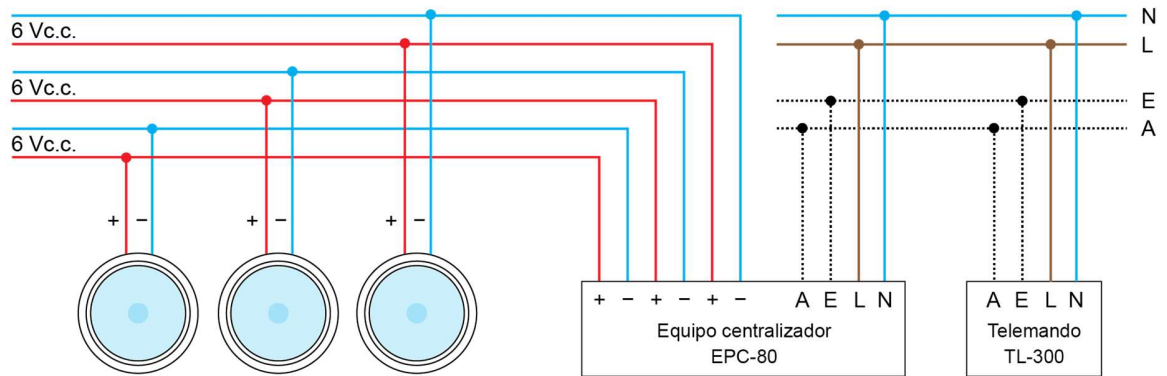

FICHA TÉCNICA. Modelo: Élite Centralizado _ Rev. 01 (febrero 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

