



# Serie PL

Proyector de emergencia con focos led. Uno, dos o cuatro focos provistos de tiras de ledes (Tª color: 5.700 K) de haz de luz disperso, no orientables, para instalar a grandes alturas. Cuerpo metálico con pintura epoxi en color blanco RAL 9010 (IP42) y gris RAL 7035 (IP66). Telemandable.



## No permanentes IP42

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PL1-1200	1.200	1	1	3,0	139,07
PL1-1800	1.800	1	4	10,4	325,98
PL1-2400	2.400	1	2	4,3	382,10
PL1-3600	3.600	1	4	6,6	494,35
PL1-4800	4.800	1	4	6,6	570,77
PL2-1200	1.200	2	2	4,3	366,59
PL2-1800	1.800	2	2	6,6	408,37
PL2-2400	2.400	2	2	6,6	477,62

## No permanentes IP66


modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PL1-1200E	1.200	1	1	3,0	170,67
PL1-1800E	1.800	1	4	10,4	539,25
PL1-2400E	2.400	1	2	4,3	541,67
PL1-3600E	3.600	1	4	6,6	719,40
PL1-4800E	4.800	1	4	6,6	803,38
PL2-1200E	1.200	2	2	4,3	524,64
PL2-1800E	1.800	2	2	6,6	569,68
PL2-2400E	2.400	2	2	6,6	643,92

## Permanentes IP42

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PL1-1800P	1.800	1	4	30,0	394,04


## Permanentes IP66

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PL1-1800PE	1.800	1	4	30,0	611,06

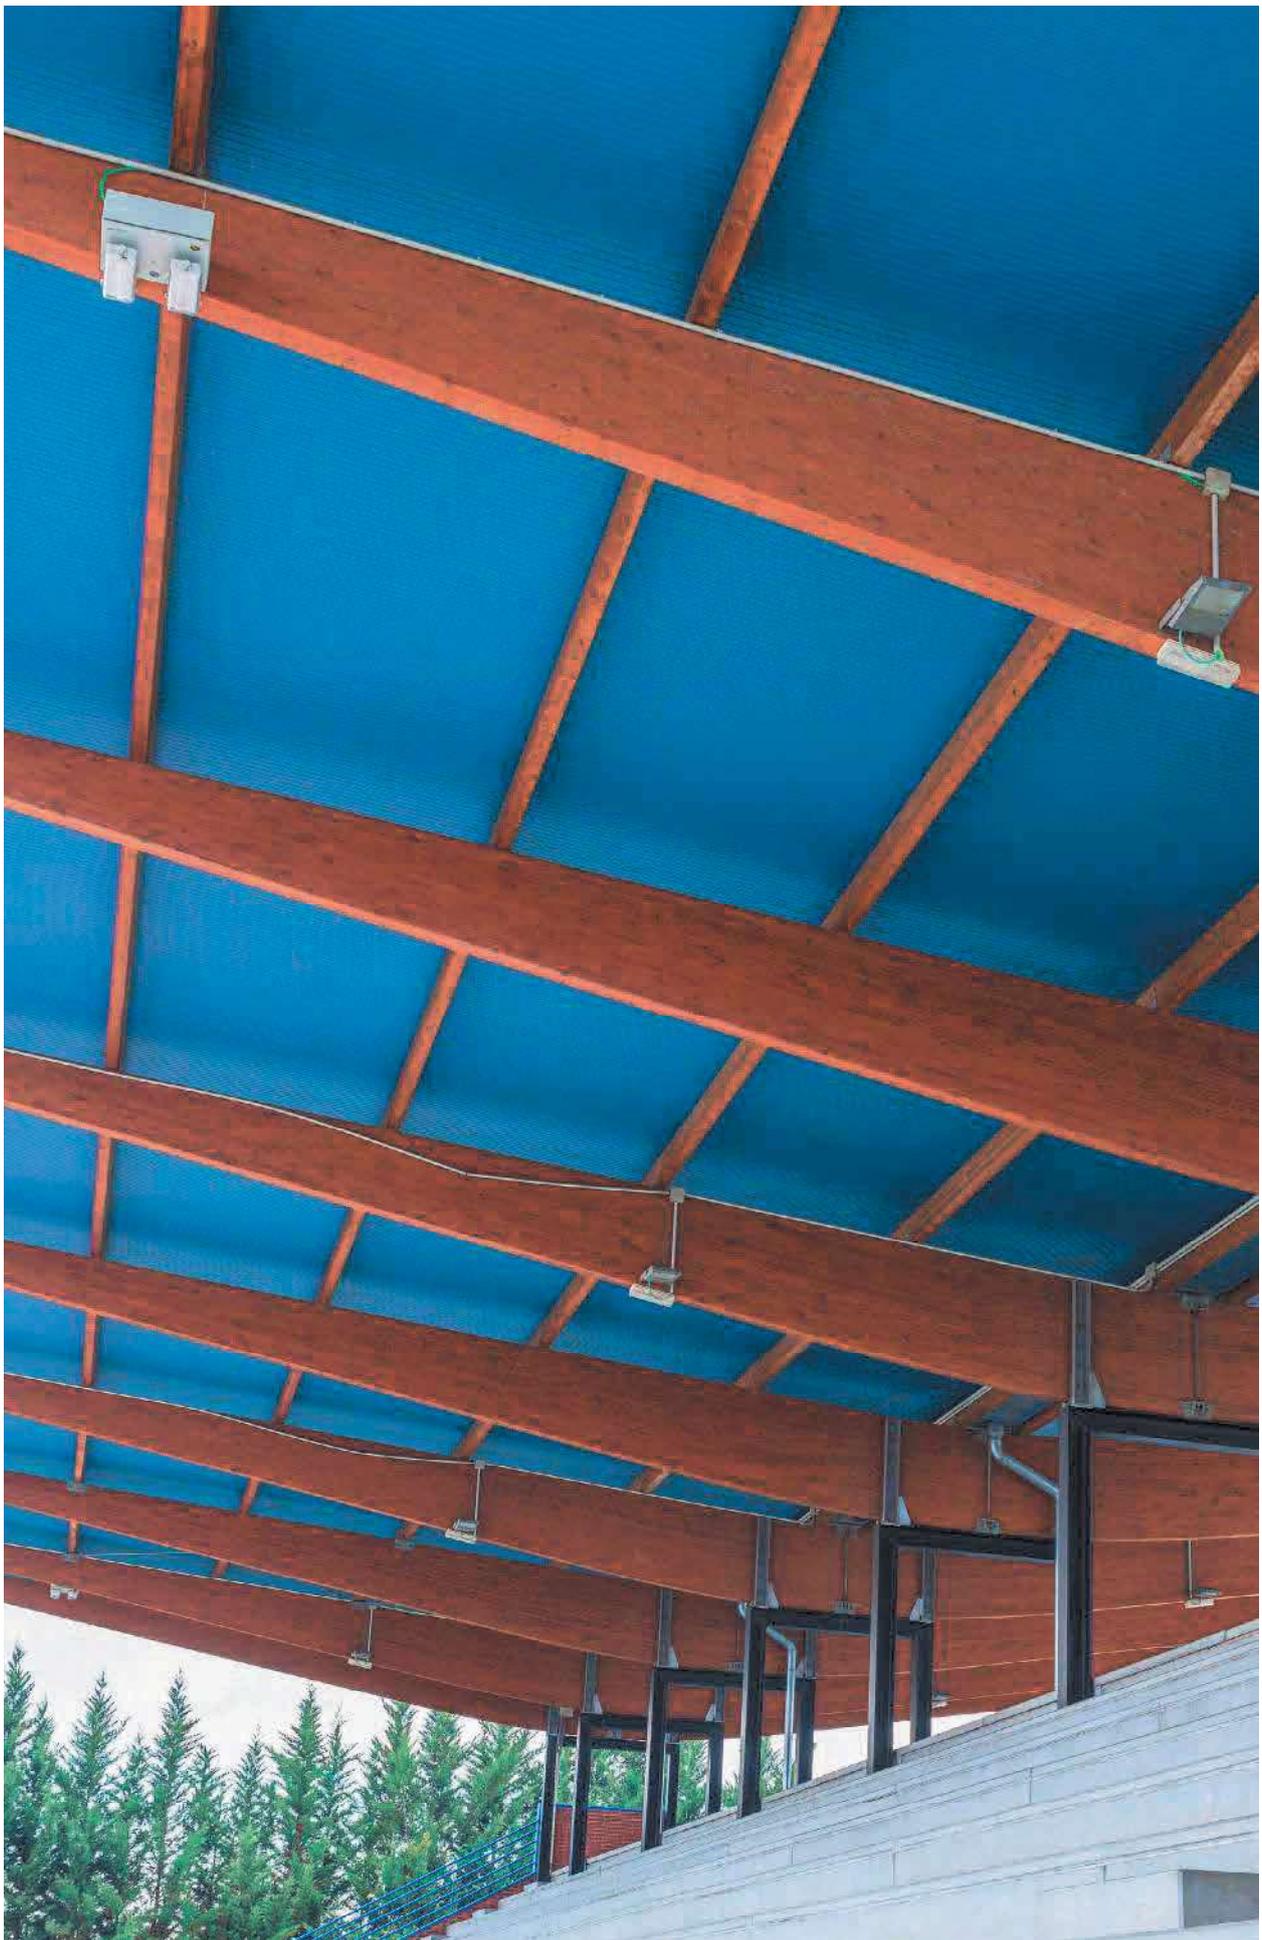


# Serie PL

- ◊ El modelo PL1-1200 es el único proyector de un solo foco y que incorpora batería de Li-Ion, mientras que el resto tiene baterías de Ni-Cd (HT).
- ◊ Este modelo no incluye un cuerpo metálico, sino que se compone del propio foco dotado de un sistema de pletinas de acero con pintura epoxi que permiten su orientación en cualquier dirección:

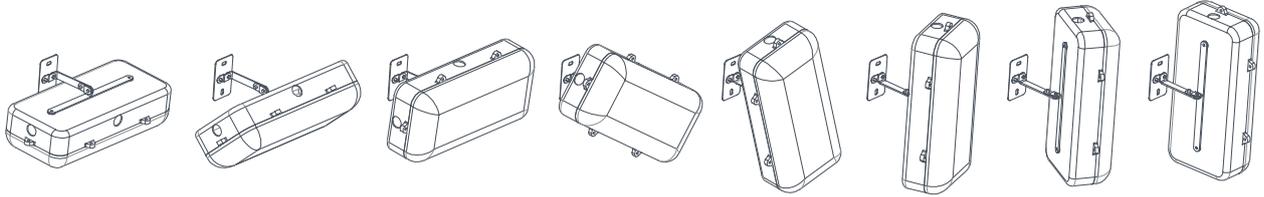


- ◊ Proyector IP42: difusor opal suave de serie y transparente u opal fuerte opcionales. El proyector se abre abatiendo la tapa respecto de la base fija en la pared. La tapa queda apoyada a 90°, permitiendo una cómoda manipulación del interior.
- ◊ Proyector IP66: difusor transparente de serie y opal suave o fuerte opcionales. El cuerpo del proyector es un armario metálico estanco con puerta provista de cerradura.
- ◊ El grado de protección del modelo de un solo foco PL1-1200E es IP67.

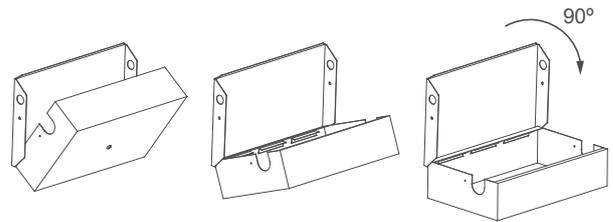


## Montaje en superficie


Proyector de un foco IP42

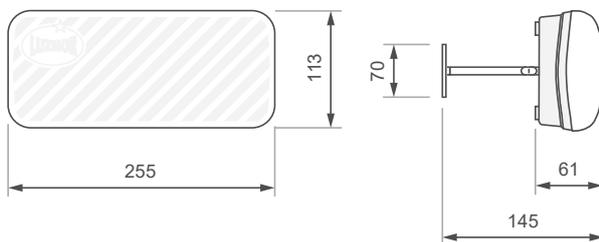


Proyector de un foco IP67

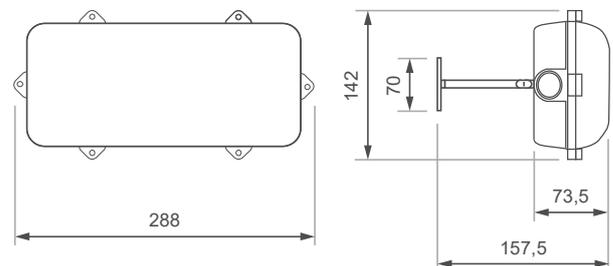


Proyector de dos focos IP42

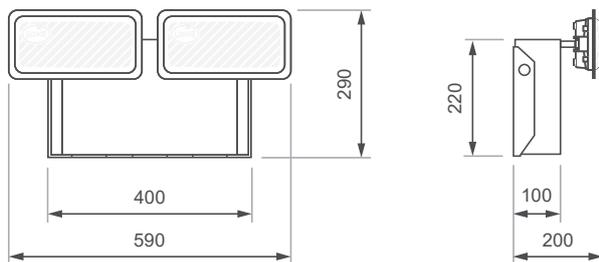

Proyector de dos focos IP66

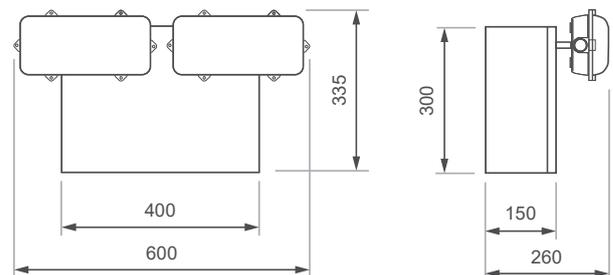

Proyector de cuatro focos IP42

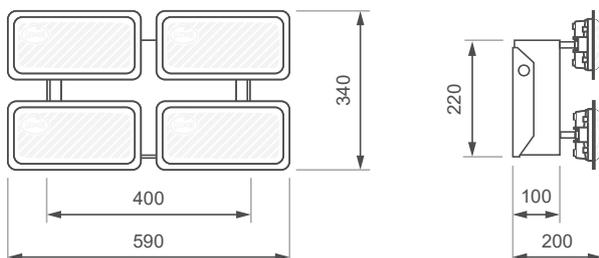

Proyector de cuatro focos IP66

