

# Serie PL





## Serie PL \_ IP42 / IP66

**Proyector autónomo de emergencia de led.** Con uno, dos o cuatro focos led para instalar a grandes alturas. Difusor opal suave de serie y transparente u opal fuerte

(-30%) opcionales. Baterías Ni-Cd o Ni-Mh. Caja envolvente metálica con pintura epoxi color RAL 9010 (IP42) y RAL 7035 (IP66). Telemandable (pág. 29).



Ref. PL2-1200



Ref. PL1-1800

### No permanentes IP42

modelo	tipo	☾	lm	nº focos
PL1-1200	NP	1	1200	1
PL1-1800	NP	1	1800	4
PL1-1800P*	P	1	1800	4
PL1-2400	NP	1	2400	2
PL1-3600	NP	1	3600	4
PL1-4800	NP	1	4800	4
PL2-1200	NP	2	1200	2
PL2-1800	NP	2	1800	2
PL2-2400	NP	2	2400	2

\* Único modelo en modo permanente.

- En los modelos con IP42, el proyector puede abatirse respecto a su placa trasera permitiendo un sencillo montaje y desmontaje.


### No permanentes IP66

modelo	tipo	☾	lm	nº focos
PL1-1200E	NP	1	1200	1
PL1-1800E	NP	1	1800	4
PL1-1800PE*	P	1	1800	4
PL1-2400E	NP	1	2400	2
PL1-3600E	NP	1	3600	4
PL1-4800E	NP	1	4800	4
PL2-1200E	NP	2	1200	2
PL2-1800E	NP	2	1800	2
PL2-2400E	NP	2	2400	2


\* Único modelo en modo permanente.

**Nota:** Las dimensiones de los modelos IP66 con dos y cuatro focos, son idénticas a las de la Serie LF, en página 62.

### PL IP42 \_ cotas en mm

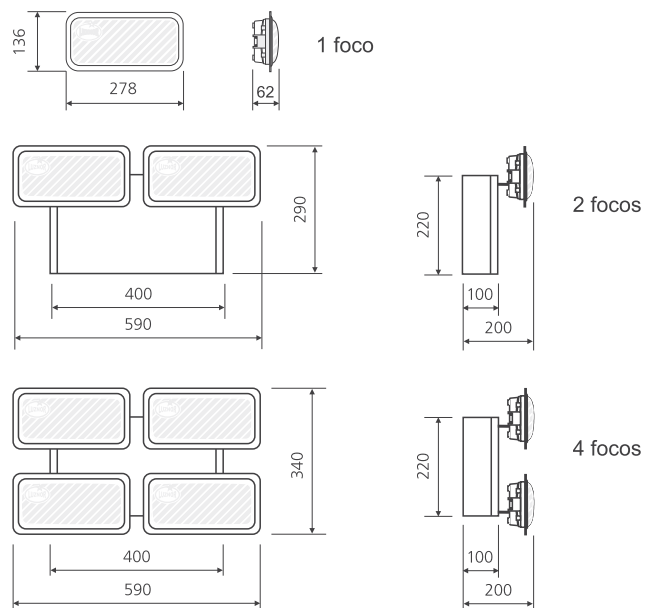

### PL IP66 \_ cotas en mm

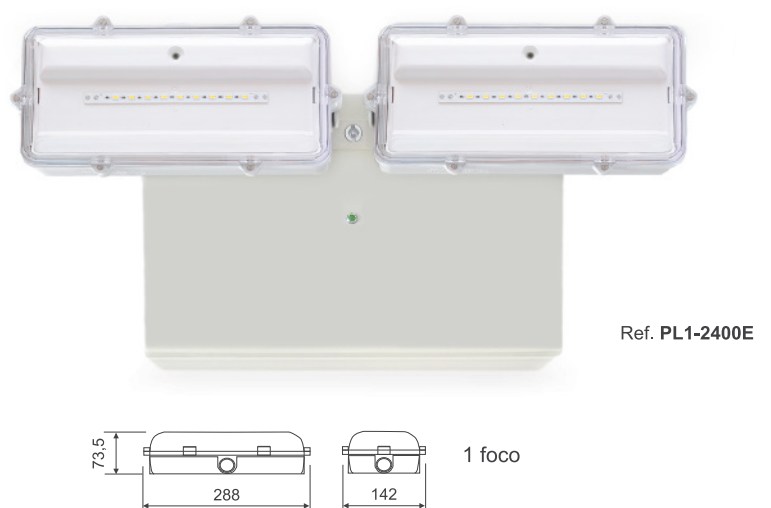

Ref. PL1-2400E