FICHA TÉCNICA. Modelo: G-70-2.

Bloque autónomo de emergencia no permanente de la serie Glass.

Descripción

Bloque autónomo de emergencia para instalar en superficie, empotrado mediante kit de muelles, enrasado mediante marco de enrasar o estanco mediante caja estanca.
Incluye tres LEDs permanentes (iluminación ambiental) del color deseado en la parte inferior del bloque.
Iluminación mediante tubos fluorescentes.
Diseño moderno y de aristas vivas con difusor externo transparente, opal suave (-8%) u opal fuerte (-30%).

Características técnicas

Lámpara en emergencia	1 x T5 6 W
Lámpara en permanencia	No
Flujo en emergencia	70 lm
Flujo en permanencia	No
Piloto testigo carga	1 x LED verde
Autonomía	2 h
Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Potencia tubo	6 W
Batería	Ni-Cd (HT) 3,6 V - 1,5 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Grado de protección	IP44 - IK04
Aislamiento eléctrico	Clase II
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

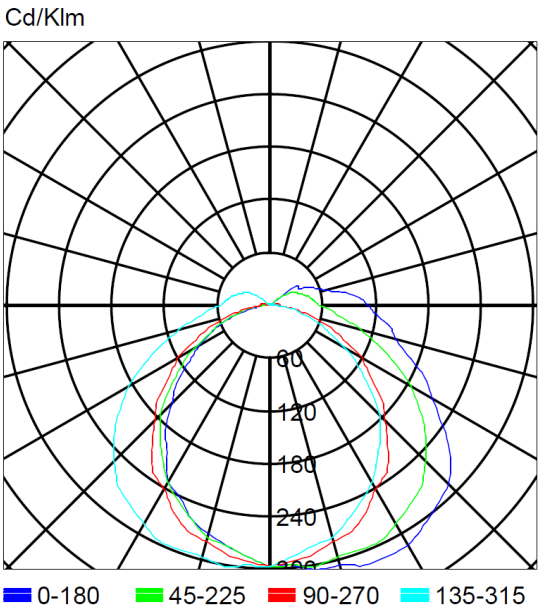

Dimensiones

Montaje en superficie

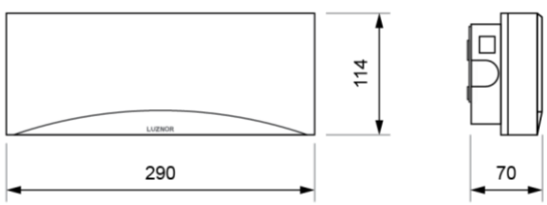

Montaje empotrado (corte: 274 x 98 mm)

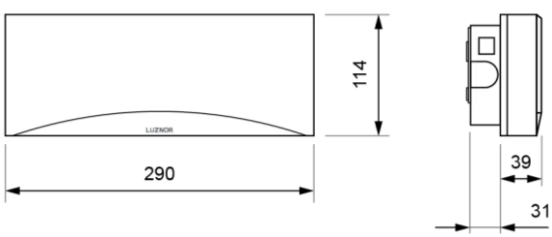

LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

Montaje enrasado (corte: 298 x 124 mm)

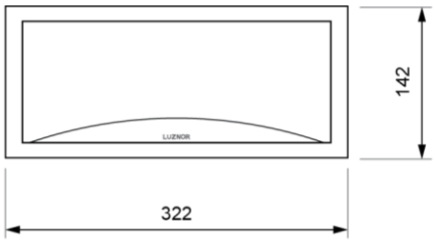

Montaje estanco

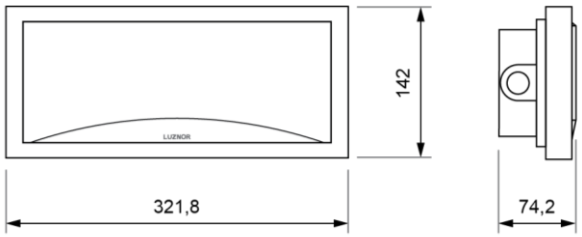

LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com