

FICHA TÉCNICA. Modelo: CM5-C34Q.

Cargador múltiple para linternas de la serie HS.



Descripción

Cargador múltiple (cinco unidades) para cargar de forma óptima cualquier linterna de la serie HS. Carga rápida mediante tres tomas que proporcionan corriente fija sin peligrosidad eléctrica. Diseño resistente que garantiza una fuerte sujeción de la linterna y de estética acorde. Amarre del cargador en cualquier superficie mediante placa metálica de fijación con seis agujeros de 6 mm de diámetro.

Características técnicas

Alimentación	230 Vc.a. – 50 Hz
Material del cuerpo	Plástico técnico negro
Tipo de clavija	Europea (C, E, F)
Temperatura de uso	De -10°C a 40°C
Aislamiento eléctrico	Clase II
Peso	5 kg
Grado de protección	IP20 – IK08
Potencia de red (carga)	rápida 60 W mantenimiento 10 W
Intensidad de carga	rápida 2 A mantenimiento 100 mA
Control carga	5 x LED verde 5 x LED bicolor
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Tiempos de carga

Batería Ni-MH 4,5 Ah	2,5 h
Batería Ni-MH 9,5 Ah	5 h

Señalización de carga

LED izquierdo:


Verde Conectado a la red

LED derecho:

Ámbar Linterna en carga rápida

Rojo Linterna en carga de mantenimiento

Dimensiones

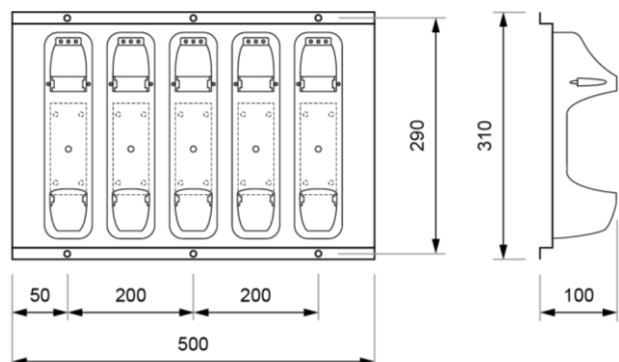

FICHA TÉCNICA. Modelo: CM5-34Q _ Rev. 00 (enero 2021)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.

Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

