

# Serie HR

## Funciones

- Lámpara
  - Fijo
    - Potencia nominal
    - Media potencia
  - Intermitente
- LEDs señalización
  - Fijo
  - Intermitente
- **Apagado automático** al depositar la linterna sobre el cargador.
- **Encendido automático** durante 3 minutos en caso de falta de tensión de red al cargador.

## Modelos con señalización frontal

modelo	LEDs frontales	🕒 h frontales
HRF-10R	12 <span style="color: red;">■</span>	16,0
HRF-10RY	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: orange;">■</span>	16,0 16,0
HRF-10RV	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: green;">■</span>	16,0 16,0
HRF-10RYV	8 <span style="color: red;">■</span> 8 <span style="color: orange;">■</span> 8 <span style="color: green;">■</span>	25,0 25,0 25,0


## Modelos con señalización trasera

modelo	LEDs traseros	🕒 h traseros
HRT-10R	12 <span style="color: red;">■</span>	34,0
HRT-10RY	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: orange;">■</span>	34,0 17,0
HRT-10RV	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: green;">■</span>	34,0 17,0
HRT-10RYV	10 <span style="color: red;">■</span> 10 <span style="color: orange;">■</span> 10 <span style="color: green;">■</span>	20,0 20,0 20,0



## Modelos con señalización frontal y trasera

modelo	LEDs frontales	🕒 h frontales	LEDs traseros	🕒 h traseros
HRFT-10R-R	12 <span style="color: red;">■</span>	16,0	12 <span style="color: red;">■</span>	34,0
HRFT-10R-RV	12 <span style="color: red;">■</span>	16,0	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: green;">■</span>	34,0 17,0
HRFT-10R-RYV	12 <span style="color: red;">■</span>	16,0	10 <span style="color: red;">■</span> 10 <span style="color: orange;">■</span> 10 <span style="color: green;">■</span>	20,0 20,0 20,0
HRFT-10RV-R	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: green;">■</span>	16,0 16,0	12 <span style="color: red;">■</span>	34,0
HRFT-10RV-RV	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: green;">■</span>	16,0 16,0	12 <span style="color: red;">■</span> 12 <span style="color: green;">■</span>	34,0 17,0
HRFT-10RYV-R	8 <span style="color: red;">■</span> 8 <span style="color: orange;">■</span> 8 <span style="color: green;">■</span>	25,0 25,0 25,0	12 <span style="color: red;">■</span>	34,0

Los modelos de las tablas corresponden a una potencia de 10 W. Para solicitar **diferente potencia de lámpara** y/o para solicitar **diferentes colores**, tanto para señalización frontal como trasera, cambiar las letras correspondientes. Ejemplo:

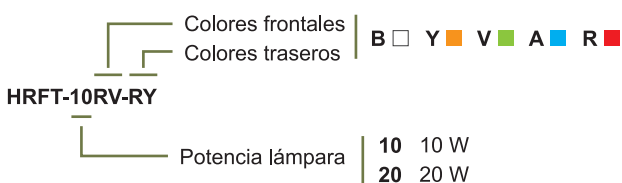

## Dimensiones (mm)



## Serie HR Linterna halógena recargable

**Linterna halógena clásica.** Linterna de uso profesional (ferroviario, industrial, etc.) estanca y de gran resistencia, con una lámpara halógena como fuente principal de luz.

Incorpora un circuito electrónico con microprocesador que permite prestaciones programables. Señalización frontal y/o trasera. Batería de Ni-Cd (HT).



### Modelos sin señalización

modelo	Φ lm	⌚ h	lámpara
HR-10	205	2,0	10 W
HR-20	475	1,0	20 W

Se han eliminado las referencias con lámpara de 3 y 5 W. Para las existencias de estas linternas se ha desarrollado un conjunto de transformación de foco halógeno a LED:

Ref. **Conjunto foco LED linterna HR-5**  
**Conjunto foco LED linterna HR-3**



### Características generales


- Lámpara | halógena 6 V - G4 blanca
- Temperatura | de -10°C a 50°C
- Aislamiento eléctrico | Clase III
- Peso | 750 g - 1.250 g
- Grado de protección | IP67 - IK08
- Batería | Ni-Cd (HT) 6 V - 4 Ah

- Mando | **Sin señalización** Un pulsador  
**Con señalización** Dos pulsadores

- Cuerpo en plásticos técnicos. Colores:



- Control visual del estado de carga:



- Orientación del haz de luz mediante soporte móvil.
- Cargadores y accesorios en páginas 28 y 29.