


Ficha Técnica. Referencia PC

Fotografía



Dimensiones

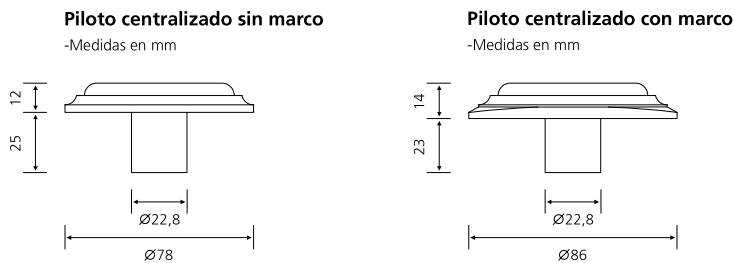

Descripción

Piloto de balizamiento centralizado permanente para instalar en cajas universales redondas o cuadradas.
Fuente luminosa constituida por un led blanco de alto brillo.
Cuerpo en diferentes acabados y varios colores de difusores de policarbonato.

Características

Lámpara en emergencia: 1 x LED Blanco
Lámpara en red: 1 x LED Blanco
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): -
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 6 Vc.c.
Temperatura de funcionamiento (°C): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (EPC-80)
Grado de protección: IP42 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase III
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE