


FICHA TÉCNICA. Modelo: MB-200L (24Vcc).

Luminaria centralizable (sin encendido en emergencia)
de la serie Polar.

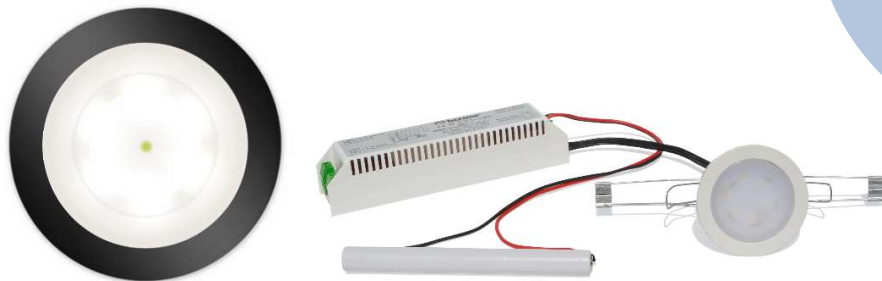

Descripción

Luminaria centralizable para instalar enrasada.

Compuesto por un módulo: luminaria.

Iluminación mediante corona de LEDs (posibilidad de temperatura de color cálida: 3.000 K).

Diseño minimalista con difusor transparente, opal suave (-8%) u opal fuerte (-30%).

Características técnicas


Lámpara en emergencia	No
Lámpara en permanencia	6 x LED Blanco 5.700 K
Flujo en emergencia	No
Flujo en permanencia	200 lm (o bien 100 lm)
Piloto testigo carga	No
Autonomía	No
Tensión alimentación	24 Vc.c.
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Potencia de red	2 W (o bien 1 W)
Batería	No
Telemandable	No
Grado de protección	IP42 - IK08 (IP55 posible)
Aislamiento eléctrico	Clase II
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

No

Dimensiones

Montaje enrasado

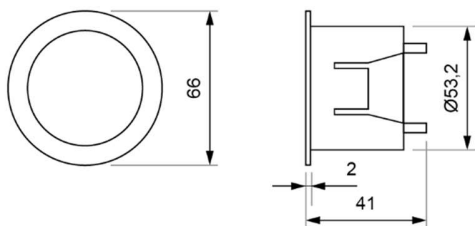

FICHA TÉCNICA. Modelo: MB-200L (24Vcc) _ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZ NOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

