

FICHA TÉCNICA. Modelo: DOME-T3.

Luminaria centralizable (sin encendido de emergencia) de la serie Dome.



Descripción

Luminaria centralizable para instalar en superficie, empotrado en superficie hueca mediante marco de empotrar o en superficie maciza mediante caja de recibir en obra.

Iluminación LED ajustable en 4 posiciones.


Diseño discreto y respetuoso con difusor transparente, opal suave (-8%) u opal fuerte (-30%).

Características técnicas

Lámpara en emergencia	No
Lámpara en permanencia	1 x LED Blanco 5.700 K
Flujo en emergencia	No
Flujo en permanencia	110 lm
Piloto testigo carga	No
Autonomía	No
Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Potencia de red	2,3 W
Batería	No
Telemandable	No
Grado de protección	IP54 - IK06 (IP67 posible)
Aislamiento eléctrico	Clase II
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica


Cd/Klm

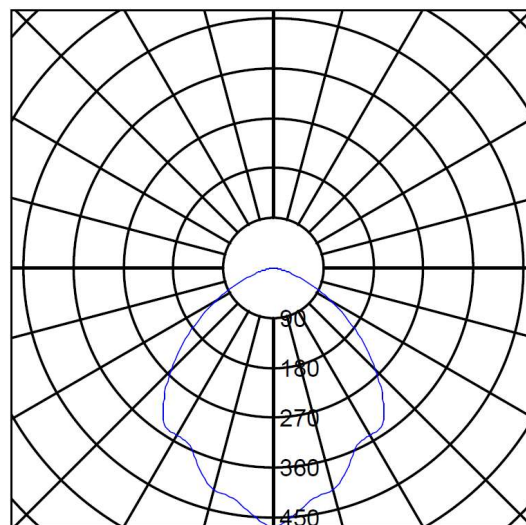


■ 0-180

Dimensiones

Montaje en superficie

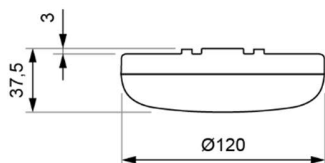

Montaje empotrado hueco (corte: Ø 130 mm)

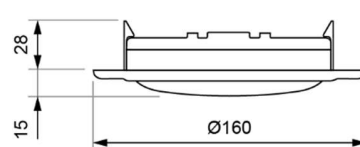

FICHA TÉCNICA. Modelo: DOME-T3 _ Rev. 01 (febrero 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.

Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961

NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Montaje empotrado macizo (corte: \varnothing 150 mm)

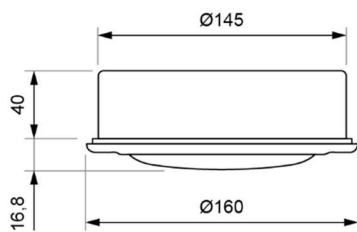

Iluminación permanente ajustable

Cuatro microinterruptores internos permiten elegir entre cuatro niveles de iluminación, con sus autonomías correspondientes:

Posición	Flujo permanencia
1	77,0 lm (77%)
2	44,0 lm (40%)
3	11,0 lm (10%)
4	1,1 lm (1%)

FICHA TÉCNICA. Modelo: DOME-T3 _ Rev. 01 (febrero 2024)



LUZ NOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

