




# Serie Dome

Emergencia residencial circular, diseñada para entornos residenciales, hoteleros y hospitalarios. Iluminación mediante un único led (Tª color: 5.700 K). Cuatro posibles niveles de flujo luminoso, tanto en emergencia como en permanencia, permitiendo una iluminación ambiental o nocturna tenue y agradable con consumo mínimo.

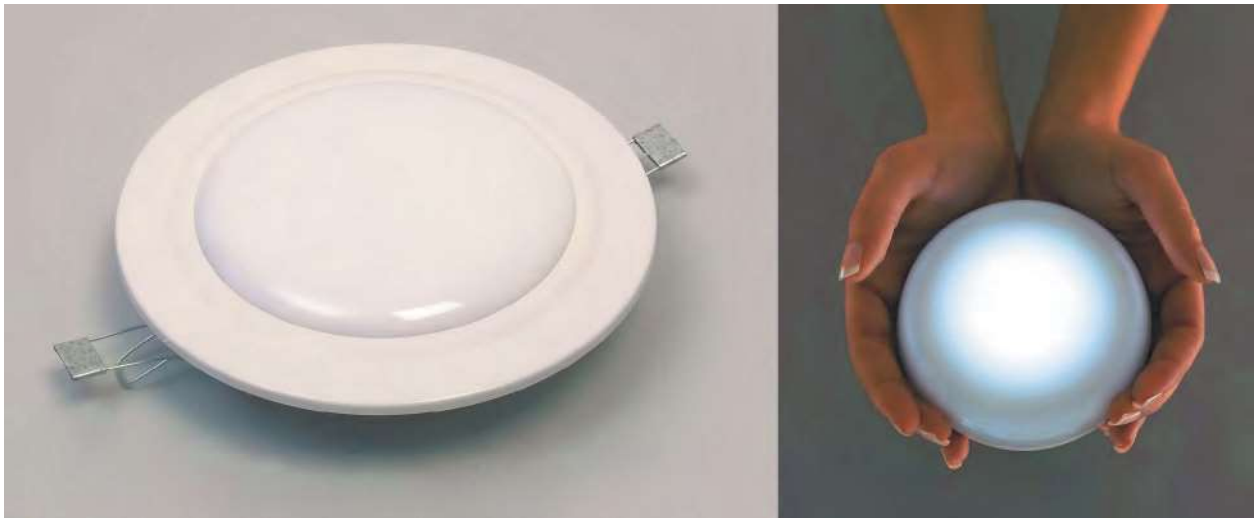

## Permanentes

modelo	emergencia	telemando	P red (W)	PVP (€)
DOME-T	sí (Ni-Cd HT)	no	3,0	71,84
DOME-T2	sí (Ni-Cd HT)	sí	3,0	79,29
DOME-T3	no	no	2,3	59,71

Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Para solicitar grado de protección IP67, añadir "E" al final de la referencia. Ejemplo:


**DOME-OE**  
 — Difusor | T Transparente  
               | O Opal  
 — Protección | IP54  
                   | E IP67 (+2,79 €)

## Conector interno

posición	Φ (lm) perm	Φ (lm) emerg	A (h)
1	77,0 (70%)	110 (100%)	1,3
2	44,0 (40%)	77 (70%)	2,0
3	11,0 (10%)	55 (50%)	3,0
4	1,1 (1%)	33 (30%)	5,0




## Montaje en superficie

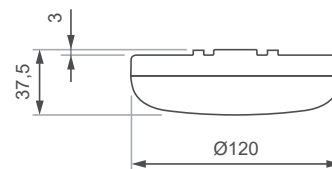

## Montaje empotrado


Superficie hueca

Corte: Ø130 mm

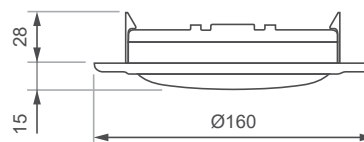

Superficie maciza

Corte: Ø150 mm

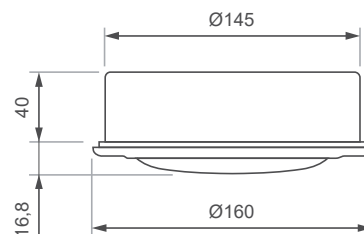

## Marco de empotrar

Blanco

Cromo mate

Ref. MADOME-B

Ref. MADOME-C

PVP. 4,84 €

PVP. 11,26 €

## Caja de recibir

Ref. CEDOME

PVP. 8,23 €