



Serie G Led

Diseño y estilo. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.000 K) con difusor interno. La parte inferior de la emergencia se ilumina mediante tres ledes de colores (ambientales o corporativos), destacando su atractiva forma. A elegir: modo permanente o no permanente. Sistema de conexión pre-placa. Telemandable.



Permanentes / No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
GL-110P-TTB	118	1	4,7 / 3,4	69,30
GL-230P-TTB	235	1	5,9 / 3,4	74,04
GL-350P-TTB	353	1	6,7 / 3,4	82,74
GL-470P-TTB	470	1	7,9 / 3,4	94,94
GL-580P-TTB	588	1	8,6 / 3,4	106,92
GL-110P-2-TTB	118	2	4,7 / 3,4	78,00
GL-170P-2-TTB	176	2	5,9 / 3,4	86,86
GL-230P-2-TTB	235	2	5,9 / 3,4	94,44
GL-290P-2-TTB	294	2	6,7 / 3,4	106,69
GL-70P-3-TTB	78	3	4,7 / 3,4	78,00
GL-110P-3-TTB	118	3	4,7 / 3,4	81,01
GL-150P-3-TTB	157	3	5,9 / 3,4	94,44
GL-190P-3-TTB	196	3	5,9 / 3,4	100,45

Para solicitar diferente tipo de difusor interno y externo y/o diferente color de los ledes ambientales, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Ejemplo:

GL-110P-TTA


Color ledes | B □ Y ■ V ■ A ■ R ■

Difusor interno | T Transparente

Difusor externo | S Opal suave (-8%)

F Opal fuerte (-30%)

Montaje en superficie

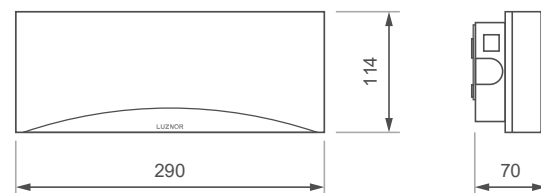

- ◇ Difusor interno: permite una óptima protección de los ledes y una iluminación homogénea.
- ◇ Grado de protección: IP44.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Accesorios y señalización en página 26.
- ◇ Sistema de conexión pre-placa: guía el cableado y permite el conexionado eléctrico sin necesidad de abrir o manipular la emergencia, que se coloca simplemente encajándola sobre la pre-placa previamente instalada.

