

# Serie LLD

Emergencia led básica enrasada, de estética plana y forma rectangular con aristas vivas. La Serie LLD se trata de una emergencia de la serie L Basic Led dentro de una caja de enrasar MDP. Difusor opal totalmente cubriente para un acabado minimalista y una iluminación homogénea y discreta. Telemandable.



## No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLD-100-BO	100	1	1,5	40,60
LLD-150-BO	150	1	1,5	43,31
LLD-200-BO	200	1	1,5	50,06
LLD-250-BO	250	1	2,6	53,78
LLD-300-BO	300	1	2,6	54,43
LLD-350-BO	350	1	2,6	55,02
LLD-400-BO	400	1	2,6	57,07
LLD-450-BO	450	1	2,6	57,59
LLD-100-2-BO	100	2	1,5	50,32
LLD-150-2-BO	150	2	2,6	52,68
LLD-200-2-BO	200	2	2,6	54,78
LLD-250-2-BO	250	2	2,6	55,32
LLD-100-3-BO	100	3	2,6	52,14
LLD-150-3-BO	150	3	2,6	54,22

## Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLD-100B-BO	100	1	2,8	57,04
LLD-150B-BO	150	1	3,3	57,90
LLD-200B-BO	200	1	3,9	64,20
LLD-250B-BO	250	1	5,4	68,52
LLD-300B-BO	300	1	5,9	69,00
LLD-350B-BO	350	1	6,4	69,49
LLD-400B-BO	400	1	6,9	69,95
LLD-450B-BO	450	1	7,5	70,43
LLD-100B-2-BO	100	2	2,8	64,22
LLD-150B-2-BO	150	2	4,4	67,59
LLD-200B-2-BO	200	2	4,9	68,07
LLD-250B-2-BO	250	2	5,4	68,52
LLD-100B-3-BO	100	3	3,8	67,13
LLD-150B-3-BO	150	3	4,4	67,59

## Luminarias centralizables

modelo	Φ (lm)	alimentación	PVP (€)
LLD-100L-BO	100	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	51,47
LLD-200L-BO	200	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	54,53
LLD-300L-BO	300	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	56,79
LLD-450L-BO	450	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	61,30

Para solicitar diferente acabado del marco de la caja de enrasar, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Ejemplo:



<b>LLD-400-AO</b>	Cuerpo	<b>B</b> Blanco
		<b>A</b> Antracita (+1,24 €)
		<b>G</b> Grafito (+5,68 €)
		<b>C</b> Cromo mate (+5,68 €)

◊ Grado de protección: IP42.

◊ Batería de Ni-Cd (HT).

## Montaje enrasado

Corte: 300 x 127 mm

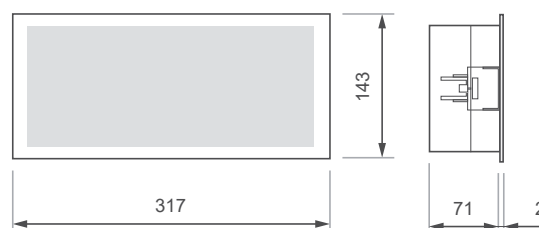

◊ Acabados, accesorios y señalización en página 40.