




FICHA TÉCNICA. Modelo: Matiz Centralizado.

Piloto de balizamiento centralizado permanente y no permanente de la serie Matiz.

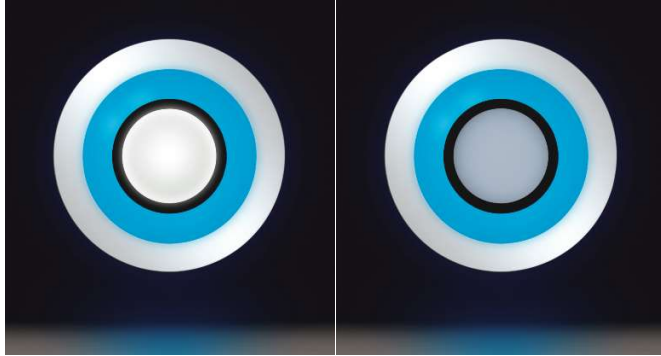

Descripción

Piloto de balizamiento centralizado circular para instalar enrasado en superficie hueca mediante kit de muelles o en superficie maciza mediante caja de ensarar en mampostería. Compuesto por un LED central blanco y una corona ambiental LED disponible en diversos colores. Diseño cuidado con difusor opal fuerte (-30%) para máxima homogeneidad de luz.

Características técnicas

Aislamiento eléctrico	Clase III
Consumo de red	0,5 W
Grado de protección	IP42 o IP55, IK08
Colores de corona	B <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE


Funciones

	LED central	Corona
No Perm Red	Off	On
No Perm Emerg	On	Off
Perm Red	On	On
Perm Emerg	On	Off

Equipo centralizador

Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Tensión pilotos en red	24 Vc.c.
Tensión pilotos en emerg	12 Vc.c.
Autonomía	1 h
Batería	Ni-Cd (HT)

Esquema de instalación

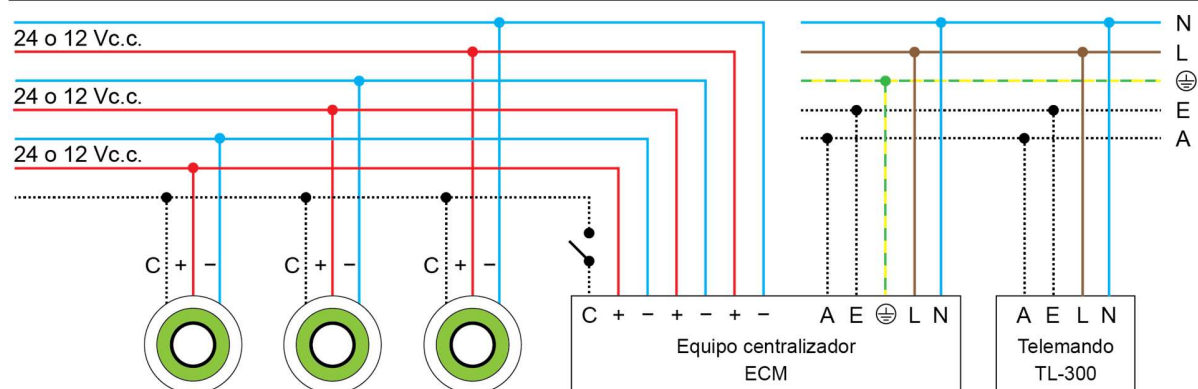

FICHA TÉCNICA. Modelo: Matiz Centralizado _ Rev. 01 (marzo 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com




Dimensiones

Montaje en superficie

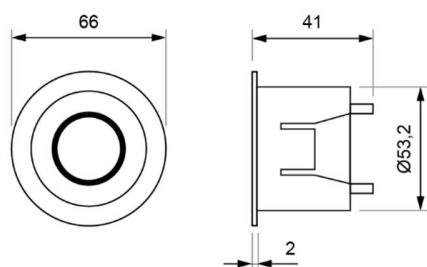

Montaje con marco de enrasar

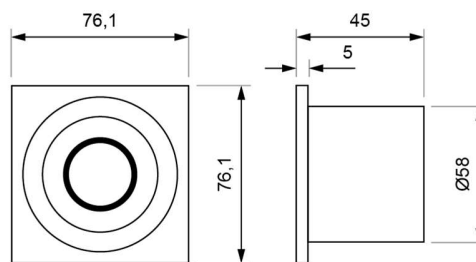

Montaje con marco de enrasar en mampostería

