

## FICHA TÉCNICA. Modelo: PCM Centralizado.

Piloto de balizamiento centralizado permanente de la serie PCM.



### Descripción

Piloto de balizamiento centralizado circular y de dimensiones reducidas para instalar empotrado. Compuesto por un LED central disponible en diversos colores.


### Características técnicas

Aislamiento eléctrico	Clase III
Grado de protección	IP67, IK08
Colores del LED central	Blanco, rojo, ámbar, azul y verde
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

### Equipo centralizador

Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Tensión pilotos	12 Vc.c. / Vc.a.
Autonomía	1 h
Batería	Ni-Cd (HT)
Telemandable	Sí

### Dimensiones

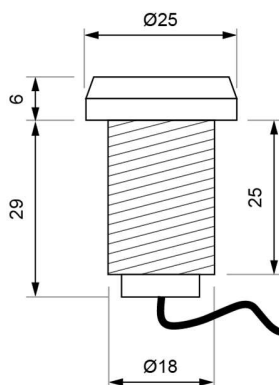

FICHA TÉCNICA. Modelo: PCM Centralizado \_ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

