



Serie **Élite** AUTÓNOMO

Piloto de balizado clásico, de diseño atemporal y gran resistencia. Compuesto por un led central blanco y difusor de policarbonato disponible en diversos colores. Autónomo (batería de Ni-MH HT) y con funcionamiento en modo permanente. Tamaño idóneo para instalar en caja universal redonda o cuadrada.



Transparente



Blanco



Verde



Rojo



Azul



Permanentes


modelo	A (h)	PVP (€)
PA-BT	2 o 4 (carga en 24 o 48 h)	25,09

Permanentes telemandables

modelo	A (h)	PVP (€)
PT-BT	2 o 4 (carga en 24 o 48 h)	32,68

Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente color del difusor, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir la letra "E" a la referencia. Ejemplo:

Color difusor	<input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R
PA-AOE	
Protección	IP42 E IP55 (+6,34 €)
Cuerpo	B Blanco A Antracita (+0,57 €) G Grafito (+4,59 €) C Cromo mate (+4,59 €)

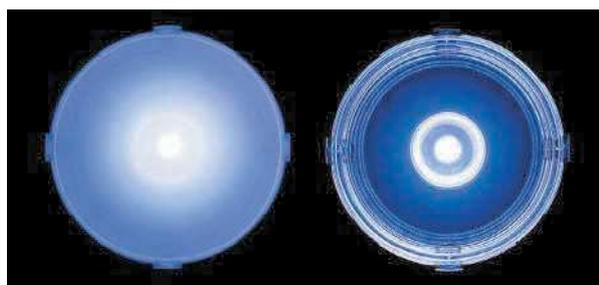


Piloto de balizamiento Élite con difusor opal o transparente.

Características técnicas

- ◇ Alimentación 230 Vc.a.
- ◇ Consumo de red 0,5 W
- ◇ Aislamiento eléctrico Clase II
- ◇ Telemandable Sí
- ◇ Grado de protección IP42 o IP55, IK08
- ◇ Acabados y accesorios en página 54.

Montaje en superficie

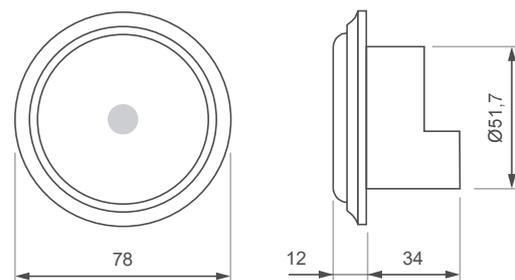

Esquema de instalación

