

FICHA TÉCNICA. Modelo: LN1-450.

Pantalla autónoma de emergencia no permanente de la serie LN.




Descripción

Pantalla autónoma de emergencia estanca para instalar en superficie.
Iluminación mediante tira de LEDs con difusor interno opal suave de alta transmitancia.
Diseño rectangular y moderno, fino y discreto con difusor externo opal suave.

Características técnicas

Lámpara en emergencia	12 x LED Blanco 5.700 K
Lámpara en permanencia	No
Flujo en emergencia	450 lm
Flujo en permanencia	No
Piloto testigo carga	1 x LED verde
Autonomía	1 h
Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Consumo de red	1,5 W
Batería	Ni-Cd (HT) 3,6 V - 1,5 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Grado de protección	IP65 - IK08
Aislamiento eléctrico	Clase I
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

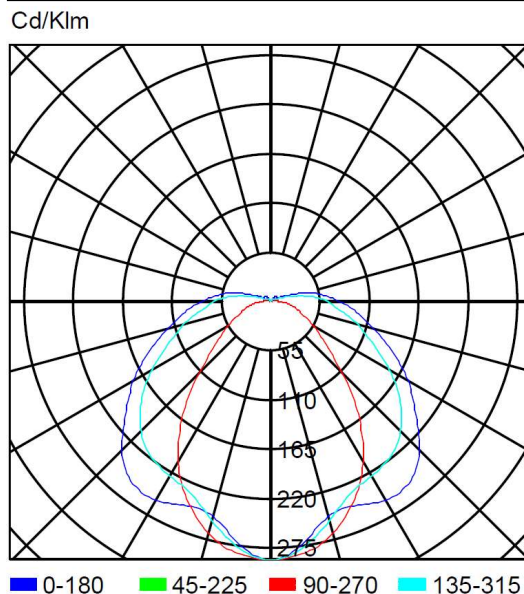

FICHA TÉCNICA. Modelo: LN1-450 _ Rev. 01 (marzo 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Dimensiones

Montaje en superficie – Tamaño 1

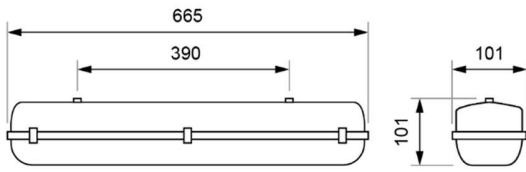

FICHA TÉCNICA. Modelo: LN1-450 _ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZ NOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

