

## FICHA TÉCNICA. Modelo: LN-1200L1.

Pantalla centralizable (sin encendido de emergencia) de la serie LN.



### Descripción

Pantalla centralizable estanca para instalar en superficie.  
Iluminación mediante tira de LEDs con difusor interno opal suave de alta transmitancia.  
Diseño rectangular y moderno, fino y discreto con difusor externo opal suave.

### Características técnicas


Lámpara en emergencia	No
Lámpara en permanencia	24 x LED Blanco 5.700 K
Flujo en emergencia	No
Flujo en permanencia	1.200 lm
Piloto testigo carga	No
Autonomía (batería)	No
Tensión alimentación	De 85 a 265 Vc.a. - 50 Hz De 120 a 370 Vc.c.
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Consumo de red	10,5 W
Telemandable	No
Grado de protección	IP65 - IK08
Aislamiento eléctrico	Clase I
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

### Curva fotométrica

No

### Dimensiones

Montaje en superficie – Tamaño 1

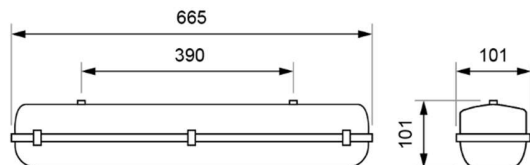

FICHA TÉCNICA. Modelo: LN-1200L1 \_ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

