

FICHA TÉCNICA. Modelo: LN-2400L2.

Pantalla centralizable (sin encendido de emergencia) de la serie LN.



Descripción

Pantalla centralizable estanca para instalar en superficie.
Iluminación mediante tira de LEDs con difusor interno opal suave de alta transmitancia.
Diseño rectangular y moderno, fino y discreto con difusor externo opal suave.

Características técnicas

Lámpara en emergencia	No
Lámpara en permanencia	48 x LED Blanco 5.700 K
Flujo en emergencia	No
Flujo en permanencia	2.400 lm
Piloto testigo carga	No
Autonomía (batería)	No
Tensión alimentación	De 85 a 265 Vc.a. - 50 Hz De 120 a 370 Vc.c.
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Consumo de red	20,0 W
Telemandable	No
Grado de protección	IP65 - IK08
Aislamiento eléctrico	Clase I
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

No

FICHA TÉCNICA. Modelo: LN-2400L2 _ Rev. 01 (marzo 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Dimensiones

Montaje en superficie – Tamaño 2

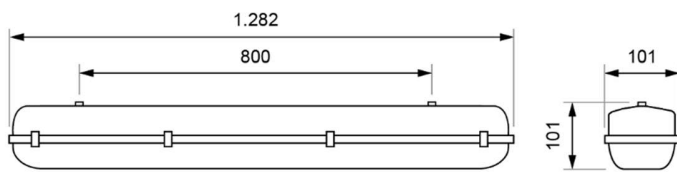

FICHA TÉCNICA. Modelo: LN-2400L2 _ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZ NOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

