

FICHA TÉCNICA. Modelo: LNA2-450P2400.

Pantalla autónoma de emergencia permanente de la serie LN Autotest.




Descripción

Pantalla autónoma de emergencia estanca con función Autotest para instalar en superficie. Iluminación mediante tira de LEDs con difusor interno opal suave de alta transmitancia. Diseño rectangular y moderno, fino y discreto con difusor externo opal suave.

Características técnicas

Lámpara en emergencia	48 x LED Blanco 5.700 K
Lámpara en permanencia	48 x LED Blanco 5.700 K
Flujo en emergencia	450 lm
Flujo en permanencia	2.400 lm
Piloto testigo carga	1 x LED bicolor (verde y rojo)
Autonomía	2 h
Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Consumo de red	22,0 W
Batería	Ni-Cd (HT) 7,2 V - 1,5 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Grado de protección	IP65 - IK08
Aislamiento eléctrico	Clase I
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

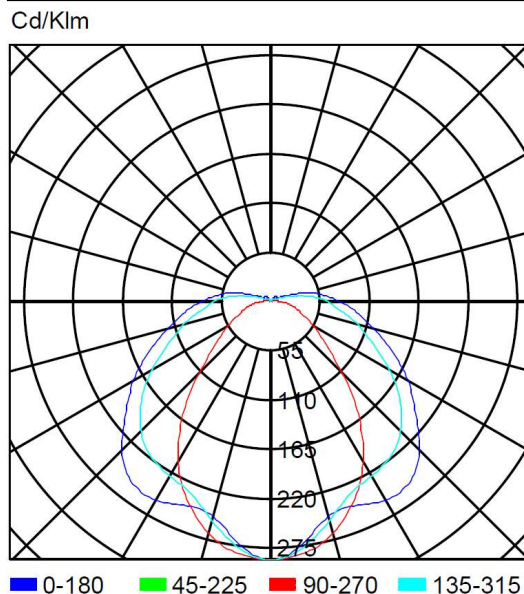

FICHA TÉCNICA. Modelo: LNA2-450P2400 _ Rev. 01 (marzo 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Dimensiones

Montaje en superficie – Tamaño 2

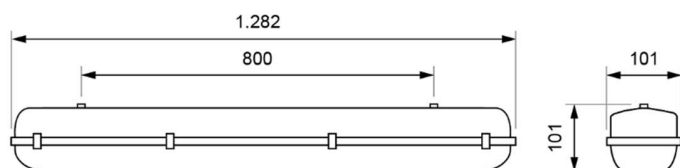













Función Autotest

Cada aparato de emergencia vigila continuamente el estado de la batería y de la electrónica en presencia de red y realiza dos tipos de test diferentes automáticamente:

Test	Comprobación	Duración	Periodicidad
Funcional	Lámpara, electrónica y batería	6 min	3 meses
Autonomía	Lámpara, electrónica, batería y autonomía	1, 2 o 3 h	12 meses

En caso de fallo, éste se indica en el aparato mediante el piloto LED testigo de carga luciendo en rojo, tanto si el aparato está conectado a la red como si está en emergencia.

Tras solventar el fallo, debe pulsarse el botón *reset* durante 3 segundos para informar al aparato de su restauración.

	— —	Un destello	Fallo en lámpara	
		—	Dos destellos	Fallo en batería
			Tres destellos	Fallo en electrónica
		Parpadeando y lámpara apagada	Cargando batería (24 h)	
		Parpadeando y lámpara encendida	Realizando alguno de los dos test	
		Encendido y lámpara apagada	Cargado y en alerta	

FICHA TÉCNICA. Modelo: LNA2-450P2400 _ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

