Serie **Polar** AUTOTEST

La emergencia más minimalista con función Autotest: un microprocesador comprueba el estado de los ledes de emergencia, la batería y la electrónica periódicamente. Luz constituida por 6 ledes blancos (5.700 K o 3.000 K) en forma de corona. Conjunto formado por módulo luminaria, módulo kit y batería. Telemandable.






No permanentes

modelo	□ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
MBA-300-BT	300	1	2,0	106,96
MBA-200-BT	200	1	1,5	100,05
MBA-200-2-BT	200	2	2,0	103,04
MBA-150-3-BT	150	3	2,0	103,04

Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente tipo de difusor, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar temperatura de color de 3.000 K, añadir "W" a la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir "E" al final de la referencia. Ejemplo:

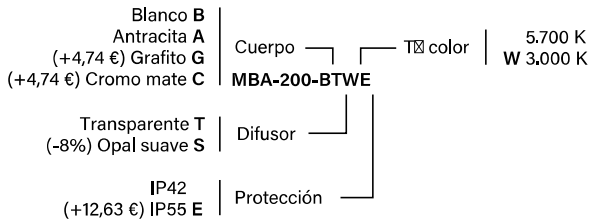

◊ Batería de Ni-Cd (HT).

◊ Información sobre Autotest en página 85.

◊ Interdistancias en página 84.


Permanentes

modelo	□ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
MBA-300P-BT	300	1	6,5	120,48
MBA-200P-BT	200	1	4,0	113,50
MBA-200P-2-BT	200	2	4,5	116,59
MBA-150P-3-BT	150	3	3,7	116,59


Montaje enrasado

Módulo luminaria


Corte: Ø55 mm

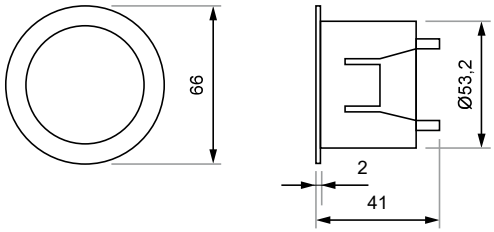

Módulo kit

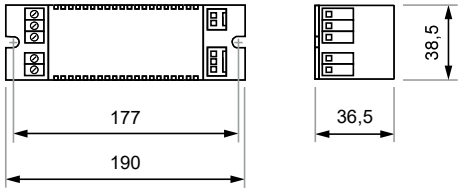

Módulo batería



A | 150 mm (200 o 150 lm)
128 mm (300 lm)

B | 14 mm (200 o 150 lm)
22 mm (300 lm)