Serie G Basic Led AUTOTEST

Diseño y estilo con función Autotest: un microprocesador comprueba el estado de los ledes de emergencia, la batería y la electrónica periódicamente. Iluminación mediante tira de ledes (T color: 5.700 K) sin difusor interno. Posibilidad de añadir tres ledes de colores (ambientales o corporativos) en la parte inferior. Telemandable.



No permanentes

modelo	(lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
GLA-100-T	100	1	1,4	73,51
GLA-150-T	150	1	1,4	75,94
GLA-200-T	200	1	1,4	78,35
GLA-250-T	250	1	2,7	80,74
GLA-300-T	300	1	2,7	83,17
GLA-350-T	350	1	2,7	85,57
GLA-400-T	400	1	2,7	87,99
GLA-450-T	450	1	2,7	90,40
GLA-100-2-T	100	2	1,4	78,35
GLA-150-2-T	150	2	2,7	83,17
GLA-200-2-T	200	2	2,7	87,99
GLA-250-2-T	250	2	2,7	92,80
GLA-100-3-T	100	3	2,7	83,17
GLA-150-3-T	150	3	2,7	90,40

Permanentes

modelo	(lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
GLA-100B-T	100	1	2,7	87,99
GLA-150B-T	150	1	3,2	90,40
GLA-200B-T	200	1	3,7	92,80
GLA-250B-T	250	1	5,7	95,22
GLA-300B-T	300	1	6,2	97,62
GLA-350B-T	350	1	6,6	100,04
GLA-400B-T	400	1	7,1	102,45
GLA-450B-T	450	1	7,6	104,86
GLA-100B-2-T	100	2	2,7	92,80
GLA-150B-2-T	150	2	4,5	97,62
GLA-200B-2-T	200	2	5,0	102,45
GLA-250B-2-T	250	2	5,7	107,27
GLA-100B-3-T	100	3	3,9	97,62
GLA-150B-3-T	150	3	4,5	104,86

Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Para solicitar la incorporación de los tres ledes ambientales, añadir la letra correspondiente a la referencia. Ejemplos:

GLA-300-FB

- Color ledes (+5,50 €) | B Y V A R
- Difusor | **T** Transparente; **S** Opal suave (-8%); **F** Opal fuerte (-30%)

Montaje en superficie

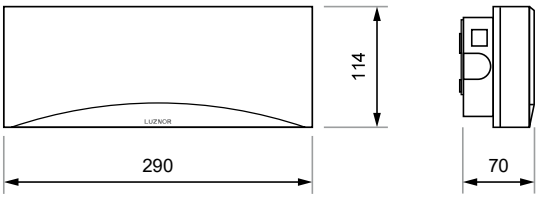

◊ Grado de protección: IP44.

◊ Batería de Ni-Cd (HT).

◊ Información sobre Autotest en página 85.

◊ Accesorios y señalización en página 24.

◊ Sistema de conexión pre-placa: guía el cableado y permite el conexionado eléctrico sin necesidad de abrir o manipular la emergencia, que se coloca simplemente encajándola sobre la pre-placa previamente instalada.

Serie G (Basic) Led ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN

Montaje enrasado

Marcos de enrasar en superficie hueca

Corte: 298 x 124 mm

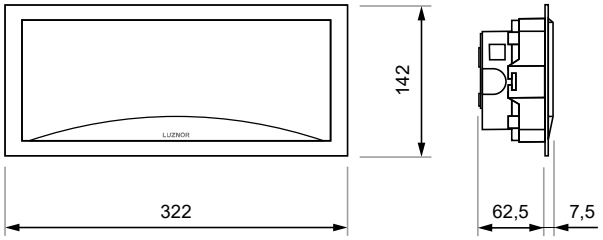



Blanco
Ref. MG-B
PVP. 6,97 €

Cromo mate
Ref. MG-C
PVP. 14,43 €

Montaje empotrado

Kit de muelles

Corte: 274 x 98 mm

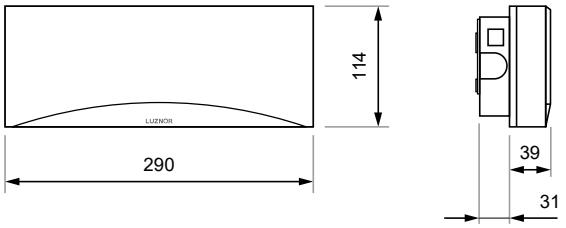



Ref. MS-G
PVP. 4,70 €

Montaje estanco

Caja de estanqueidad IP65

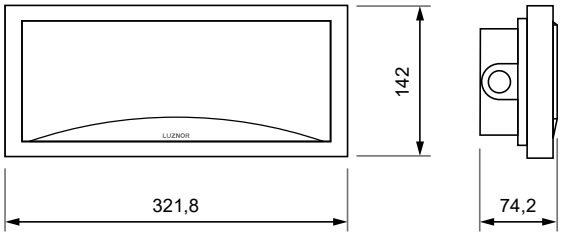



Ref. BE-G
PVP. 21,77 €

Banderola de techo

Transparente
Ref. BG-T
PVP. 22,12 €

Opal suave
Ref. BG-S
PVP. 22,12 €



Montaje suspendido

Conjunto de suspensión



Longitud vástago: 0,25 m
Ref. CS-G
PVP. 22,12 €

Longitud vástago: 0,75 m
Ref. CS-G (75 cm)
PVP. 35,40 €

Longitud vástago: 1 m
Ref. CS-G (100 cm)
PVP. 35,40 €

Serie G (Basic) Led ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN

Montaje enrasado en mampostería

Marcos de recibir

Corte: 310 x 130 mm

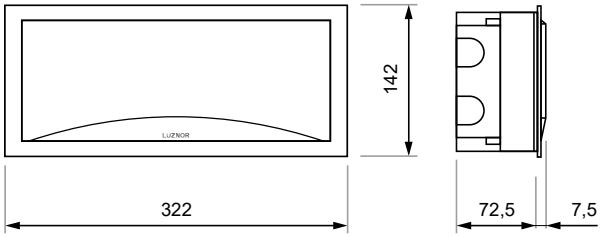



Ref. CE-G
PVP. 12,15 €

Rótulos y pictogramas



Ref. R12
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. R13
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. R14
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. R15
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. R16
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. P7
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. P8
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. P9
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. P10
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. P11
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €



Ref. P12
260 x 120 mm
PVP. 2,80 €

