Serie LN

Pantalla de emergencia led rectangular y estanca, de diseño moderno e iluminación mediante tira de ledes (T color: 5.700 K), para instalar en superficie. Incluye difusor interno opal suave en material de alta transmitancia para una óptima protección de los ledes y una iluminación homogénea y agradable. Telemandable.



No permanentes

modelo	(lm)	A (h)	tamaño	P red (W)	PVP (€)
LN1-450	450	1	1	1,5	152,71
LN1-1200	1.200	1	1	3,0	182,54
LN1-2400	2.400	1	2	4,5	266,04
LN1-4800	4.800	1	2	6,5	353,15
LN2-600	600	2	1	3,0	174,18
LN2-1200	1.200	2	2	4,5	250,54
LN2-2400	2.400	2	2	6,5	337,62

Luminarias centralizables

modelo	(lm)	tamaño	P red (W)	PVP (€)
LN-1200L1	1.200	1	10,5	134,45
LN-2400L1	2.400	1	20,0	165,72
LN-2400L2	2.400	2	20,0	205,15
LN-4800L2	4.800	2	33,0	274,67

La tensión de alimentación de todas las pantallas centralizables es de 85 a 265 Vc.a. y de 120 a 370 Vc.c.

Permanentes


modelo	(lm) emerg	(lm) perm	A (h)	tamaño	P red (W)	PVP (€)
LN1-450P1200	450	1.200	1	1	11,0	201,62
LN1-1200P1200	1.200	1.200	1	1	14,0	223,10
LN1-900P2400	900	2.400	1	2	22,0	287,51
LN1-2400P2400	2.400	2.400	1	2	24,0	330,48
LN1-1800P4800	1.800	4.800	1	2	35,0	386,54
LN2-600P1200	600	1.200	2	1	14,0	223,10
LN2-450P2400	450	2.400	2	2	22,0	287,51
LN2-1200P2400	1.200	2.400	2	2	24,0	330,48
LN2-900P4800	900	4.800	2	2	35,0	386,54

◊ Grado de protección: IP65.

◊ Batería de Ni-Cd (HT).

Montaje en superficie

Tamaño 1

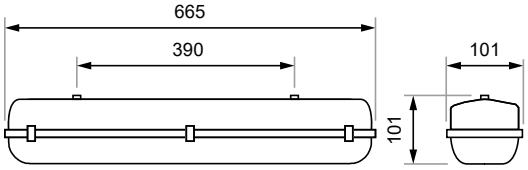

Tamaño 2

