



FICHA TÉCNICA. Modelo: K-730T.

Kit conversor de tubos fluorescentes a emergencia de la serie K1.



Descripción


Kit conversor de tubos fluorescentes a emergencia compuesto por un cargador-convertidor y dos baterías. Válido para tubos lineales y compactos con reactancia convencional o electrónica, pero no para tubos compactos con cebador incorporado (2 pines).

Permite el funcionamiento permanente o no permanente mediante reactancia externa dependiendo del conexionado.

Características técnicas

Batería	Ni-Cd (HT) 7,2 V - 3 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Autonomía	1 h
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Dimensiones

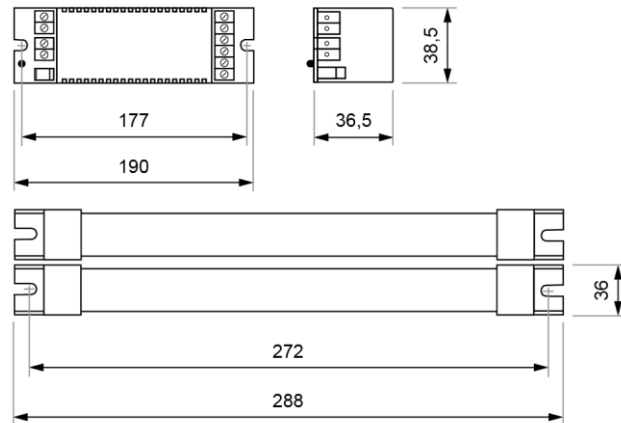

Tubos lineales T5

14 W	100%
21 W	90%
28 W	66%
35 W	58%
49 W	36%
54 W	32%