

## FICHA TÉCNICA. Modelo: PL1-1800P.

Proyector autónomo de emergencia permanente de la serie PL.



### Descripción

Proyector de emergencia para instalar en superficie.

Cuerpo metálico abatible con pintura epoxi en color blanco RAL 9010: la tapa queda apoyada a 90° respecto a la base fija en la pared, permitiendo una cómoda manipulación del interior.


Cuatro focos LED de haz de luz disperso y difusor opal suave de serie, idóneos para una iluminación homogénea desde grandes alturas.

### Características técnicas

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lámpara en emergencia  | 4 x 9 x LED Blanco  |
| Lámpara en permanencia | 4 x 9 x LED Blanco  |
| Flujo en emergencia    | 1.800 lm  |
| Flujo en permanencia   | 1.800 lm  |
| Temperatura de color   | 5.700 K   |
| Piloto testigo carga   | 4 x LED verde   |
| Autonomía              | 1 h   |
| Tensión alimentación   | 230 Vc.a. - 50 Hz   |
| Batería                | 4 x Ni-Cd (HT) 3,6 V 1,5 Ah                                       |
| Telemandable           | Sí (TL-300)   |
| Grado de protección    | IP42 - IK04   |
| Aislamiento eléctrico  | Clase I   |
| Normativa aplicable    | Marcado CE (93/68/CEE):<br>2014/35/UE<br>2014/30/UE<br>2011/65/UE |

### Curva fotométrica

Cd/Klm

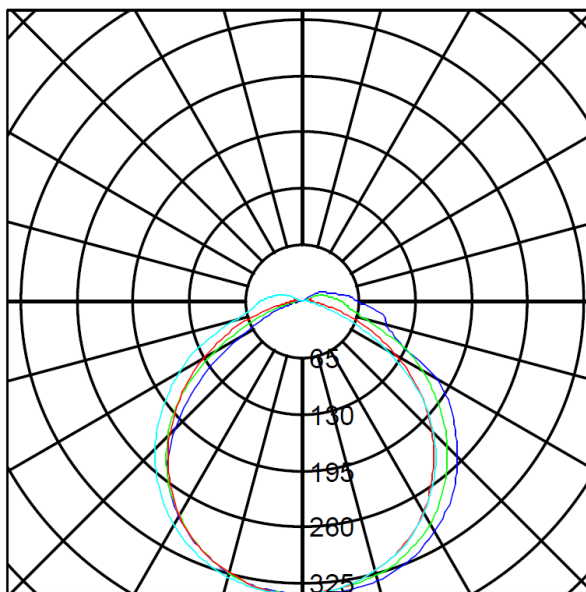

■ 0-180 ■ 45-225 ■ 90-270 ■ 135-315

FICHA TÉCNICA. Modelo: PL1-1800P \_ Rev. 00 (enero 2021)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.

Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



## Dimensiones

---

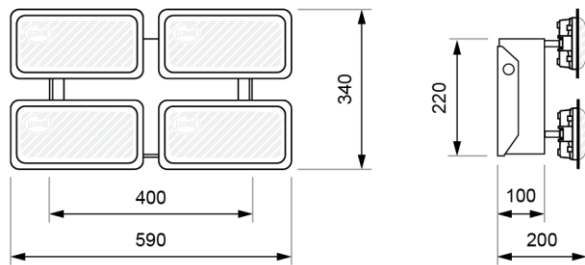

---

FICHA TÉCNICA. Modelo: PL1-1800P \_ Rev. 00 (enero 2021)



**LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.**  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

